ガス給湯機器・浴槽

# Gas Boiler Bath Tub

2013.03

ウィズガス

# 心に描く、<br>快適なバスライフの実現を。

お風呂でお困りのこと、あるいはお望みのことはありませんか？
バランス釜と容易に交換できて
浴室スペースを有効活用できる「カベピタ」や、
上質なくつろぎの時間を演出する浴槽など、
心地よいバスライフをかなえるアイテムでお応えします。
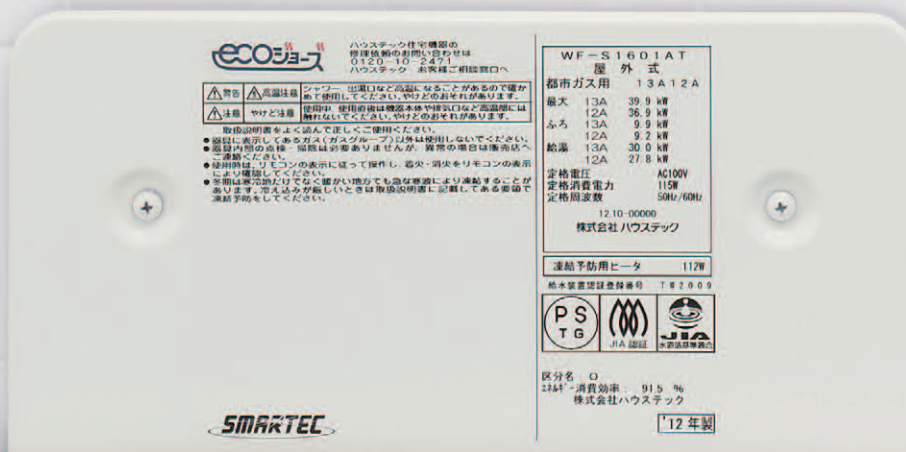
## いつの時代も浴室の快適さを追求してきた、ハウステック。

**1963** 業界初

プラスチック製浴槽を業界初で製造販売

900サイズ据置浴槽
HM-21

**1983** 業界初

外壁貫通設置型ガス給湯付風呂釜を業界初で発売

WFシリーズ「カベピタ」
8号マニュアルタイプ
WF-80

**1993**

外壁貫通設置型ガス給湯付風呂釜で16号フルオートタイプを発売

WFシリーズ「カベピタ」
16号フルオートタイプ
WF-1600AT

**2002** 業界初

外壁貫通設置型ガス給湯付風呂釜で浴室暖房機能付タイプを業界初で発売

WFシリーズ「カベピタ」
浴室暖房機能付タイプ
WF-1620ATD

**2006** 業界初

外壁貫通設置型ガス給湯付風呂釜でエコジョーズ16号フルオートタイプを業界初で発売

WFシリーズ「カベピタ」
エコジョーズ16号
フルオートタイプ
WF-S1600AT

# Contents

# 「エコジョーズ」で始めませんか?
# かんたん、心地よいエコライフ。

「エコ活動」と聞くと、特別なことのように感じるかもしれません。
でも、ふだんの生活の中で、特に意識することもなく行える
エコな取り組みがあります。これからのガス給湯機器「エコジョーズ」なら、
今まで大気中に放出していた熱を給湯に使用し、
$CO_2$の排出量を抑えながら、効率良くお湯を作れます。
ぜひエコなガス給湯機器を選び、地球にやさしいことを始めてください。

BLUE & GREEN
PROJECT

ハウステックは、植樹活動「ブルー&グリーン プロジェクト」に参加しています。
「ブルー&グリーン プロジェクト」は、BL-bsガス給湯・暖房機の出荷量に合わせ、
(公財)国際緑化推進センターが運営する熱帯林造成基金の森林造成事業に
資金を提供し、同推進センターの管理下、ベトナムで植樹を進めていくものです。

http://www.gasdemori.jp/

# 熱効率をグンと高め、$CO_2$排出量をグッと抑えるエコな工夫。

## かしこい仕組みで、熱効率を大幅にアップ。

潜熱回収型ガス給湯機器「エコジョーズ」は、従来は捨てていた排気中の潜熱を回収して再利用することにより、熱効率を約95%にまで高めたガス給湯機器。$CO_2$排出量も従来の給湯器に比べて約13%削減することができます。



燃焼ガスの熱エネルギーを二次熱交換器が回収して、高い給湯熱効率を実現。

# 地球にも、お財布にもやさしい「エコ活動」が行えます。

## $CO_2$の排出を抑えて、地球がスマイル。

エコジョーズは大気中に不要な熱の放出を低減し、$CO_2$排出量の削減、地球温暖化防止に貢献します。ユーカリの木で換算すると年間約13.2本分の$CO_2$削減効果があります。

ユーカリの木で換算すると年間

約**13.2**本分の$CO_2$削減効果

※ユーカリの木1本あたりの$CO_2$吸収量9.3kg-$CO_2$/年（当社試算より）
※給湯使用条件／JIS S2071 51モード
※出典元：$CO_2$排出係数…日本LPガス協会
（プロパン、ブタン、LPガスの$CO_2$排出原単位に係わるガイドラインより算出）

## ガス代節約で、わが家にっこり。

従来のガス給湯機器では約80%が限界だった給湯熱効率を、排気熱・潜熱回収システムにより約95%までに向上し、省エネルギーを実現。年間でガス代約11,200円の節約効果があります。

年間で

約**11,200**円節約!!

※設備の機種、お客様の使用状況、燃料単価、施工条件などによって変化するため、上記の金額は実際の使用とは異なります。
※燃料単価はLPガス16.3円/kwhでの算出（全国平均）
出典元：LPガス…石油情報センター（平成24年6月公表データより算出）
※給湯使用条件／JIS S2071 51モード

# やさしさがリモコンで見えるから、楽しくエコに取り組めます。
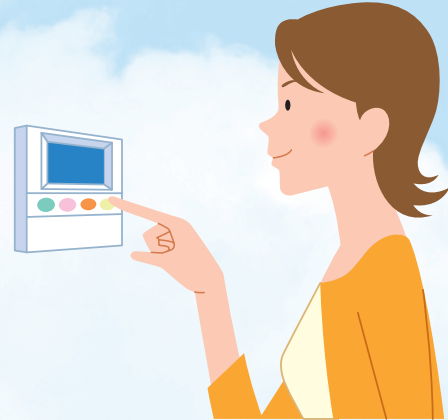
## 「エネルックリモコン」が、省エネの「見える化」を実現。

ガス給湯機器で使用したガスや水道の使用量（目安）・$CO_2$の排出量（目安）を表示する「エネルックリモコン」で、エネルギーの使用状況を楽しく管理し、節約できます。

### エネルックリモコン表示

●キャラクターが、目標値に対してガスや水道の使用量が多いか少ないかお知らせします。

・・・・目標値より使用量が少ない

・・・・目標値通り

・・・・目標値より使用量が多い

使用確認

**ガスの使用量・使用料金の表示例**

ガス

本日

ガスの使用量（目安）

ガスの料金（目安）
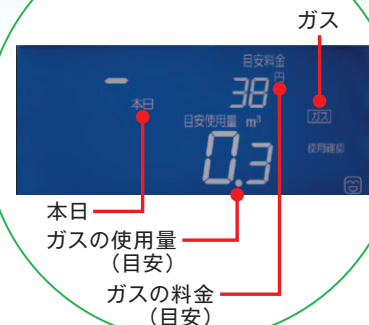
※画面は、本日現時点までどれだけ使用したかの表示例

**水道の使用量・使用料金の表示例**

水道

先月

水道の使用量（目安）

水道の使用料金（目安）
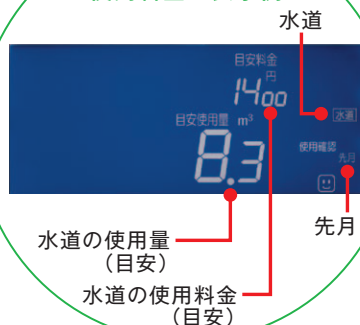
※画面は、先月はどのくらい使用したかの表示例

**$CO_2$排出量の表示例**

$CO_2$排出量

3日前

$CO_2$の排出量（目安）
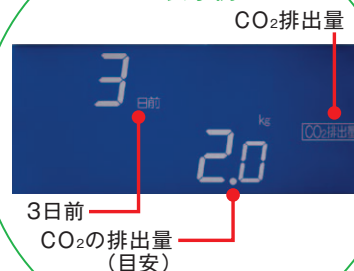
※画面は、3日前はどのくらいの排出量だったかの表示例

# 選びましょう!
# あなたにピッタリのガス給湯機器。

「YES」or「NO」に答えて、ご要望にあったガス給湯機器を探してください。

YES　NO

※こちらは一つの目安です。
下記の「アドバイス」や「ヒント」もご参照ください。

集合住宅でユニットバスだ

給湯機器は据置タイプ

給湯機器は壁掛タイプ

リモコンで湯張りの操作をしている
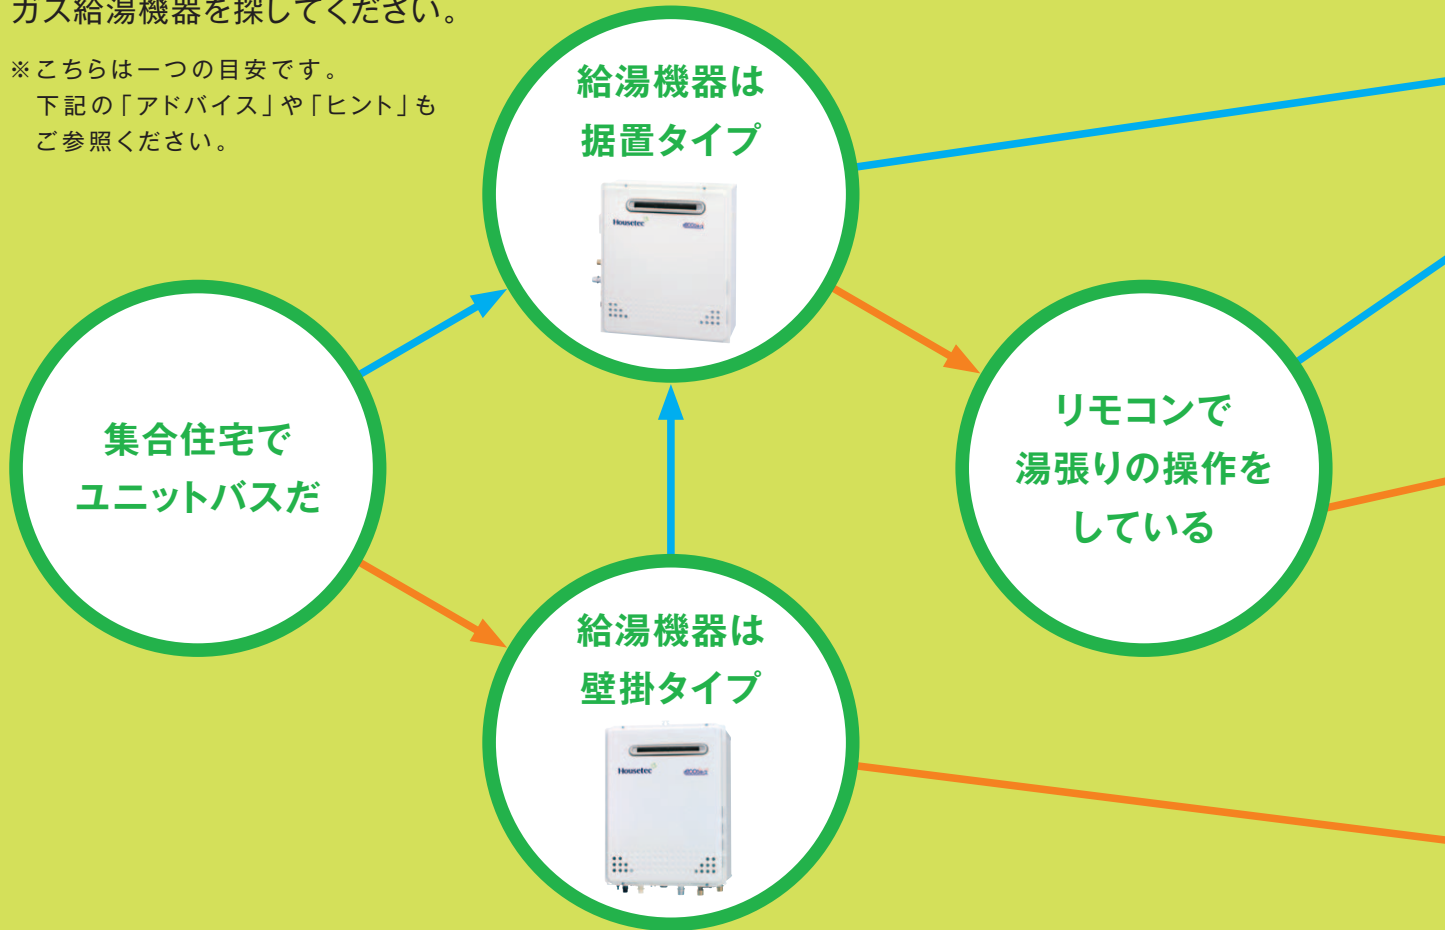
アドバイス!
## ガス給湯機器選びのポイント!

1. 住まい　戸建住宅? 集合住宅?
2. 設置場所　屋内か屋外か? 据置型か壁掛型か?
3. 給湯能力　8号・16号・20号・24号のどれが最適?
4. 機能タイプ　お湯張りや保温は自動? それとも手動?
5. エコジョーズ　給湯熱効率の良い給湯器にしたい?

私なら
カベピタね!

### ■ 本カタログ掲載のマークについて

Q21マーク

クオリティー21は、ガス会社3社と給湯機メーカーが共同して開発した給湯機の総称。「人と生活環境にやさしい給湯機」を目指し、快適・安心・環境への配慮をテーマにして、最先端の技術を注いで開発した商品です。

<BL>認定マーク

一般財団法人ベターリビング認定優良住宅部品です。

<BL-bs>認定マーク

一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的要請（環境の保全、ユニバーサルデザインなど）への対応を先導する特徴を有する住宅部品です。

風呂釜は
バランス釜だ

## WFシリーズ カベピタ®

集合住宅
外壁貫通設置型
取替専用品

▶ 14ページへ

## KZシリーズ

戸建住宅
屋外据置設置型

▶ 40ページへ

## WZシリーズ

集合住宅
戸建住宅
屋外壁掛設置型

▶ 40ページへ

蛇口から水（お湯）
を出して
湯張りしている

## KSシリーズ

集合住宅
戸建住宅
屋外壁掛設置型

▶ 40ページへ

ヒント

### お湯の使用量で選ぶ方は

お湯の使用量に合わせた
「号数」をチェック！

▶ 10ページへ

### 機能で選ぶ方は

フルオート／オート／マニュアルの
「機能タイプ」をチェック！

▶ 12ページへ

**グリーン購入法適合商品**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）の第6条に定められた特定調達品および判断基準を満たす商品です。

# 号数によってお湯を作れる能力が違います。あなたならどのくらいが最適？

お湯の使用量の目安は、1分あたり、キッチンは4～8ℓ、シャワーは6～10ℓ、洗面は3～8ℓ（目安）。これらを同時に使う量を計算すれば、わが家に合ったガス給湯機器の号数を割り出すことができます。

## お湯の使用量（目安）

キッチン
**4~8ℓ/分**

シャワー
**6~10ℓ/分**

洗面
**3~8ℓ/分**

## 号数って何？

1分間にお湯（水温＋25℃）を作れる能力のこと。

※1分間に作れるお湯の量（リットル）が、そのガス給湯機器の「号数」です。
例えば水温17℃で42℃のお湯を8ℓ/分作るには、8号のガス給湯機器が必要。

通常……水温17℃・設定温度42℃の場合の出湯量

冬場……水温5℃・設定温度42℃の場合の出湯量

**8号**

## シングルの暮らしにピッタリの給湯能力。

独身、小家族、コスト優先で、浴室でのシャワーなど使用箇所が1箇所のみのお宅におすすめ。ただし冬場のパワーはもう一つ。

シャワー
6~10ℓ/分

## 16号 お湯を使用する機会が多いお宅におすすめ。

1年中、パワフルなシャワーが使えます。ただし、冬場は同時にシャワーと水栓を使うのは厳しいかも。

キッチン
4~8ℓ/分

シャワー
6~10ℓ/分

## 20号 さらにお湯を使用する機会が多いお宅におすすめ。

冬場はシャワーと水栓を同時に2箇所、冬場以外ならシャワーと水栓を同時に3箇所まで使用できます。

キッチン
4~8ℓ/分

シャワー
6~10ℓ/分

洗面
3~8ℓ/分

## 24号 人数が多く、お湯を同時に使用することが多いお宅なら、給湯能力もより大きく。

冬場でもシャワーと水栓を同時に3箇所使用できます。
冬場以外なら同時に4箇所まで使えます。

キッチン
4~8ℓ/分

シャワー
6~10ℓ/分
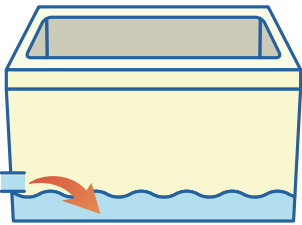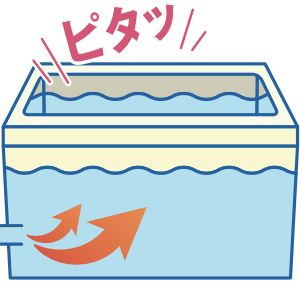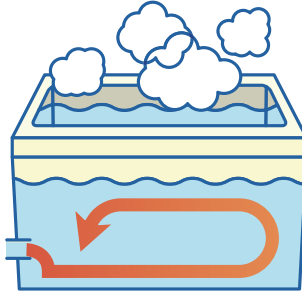
洗面
3~8ℓ/分

洗面
3~8ℓ/分

# お湯張り、保温などの機能で選べる、4つのタイプをご用意しています。

様々な仕事を、どこまでガス給湯機器にまかせるかでバスライフは変わります。
あなたならどの機能があると嬉しいですか？

| | 自動お湯張り | 水位設定<br>湯量設定 | 自動沸き上げ |
|---|---|---|---|
| | リモコンの「ふろ自動」スイッチONでお湯張りを開始します。 | リモコンで設定した水位もしくは湯量でお湯張りをストップします。 | リモコンで湯温を設定すると、その温度まで自動的に追いだきし、沸き上げます。 |
| | | ピタッ | |
| フルオートタイプ | ● | ●（水位設定） | ● |
| オートタイプ | ● | ●（湯量設定） | ● |
| マニュアルタイプ | ― | ― | ● |
| 給湯専用タイプ WFKシリーズ | ● | ●（湯量設定） | ― |
| 給湯専用タイプ KSシリーズ | ― | ― | ― |

※WFシリーズは最大4時間以内。KZ･WZシリーズは最大9時間以内。

フルオートタイプなら
ラクラクね

| | 自動保温※ | 自動足し湯※ | 自動止水 |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| | リモコンで設定した温度以下になると、設定温度まで沸き上げます。 | リモコンで設定した水位以下になると、設定水位まで自動でお湯を足します。 | 手動で給湯栓を開いてお湯張りを開始、適温・適量で自動的に止水します。 |
| |  |  |  |
| | ● | ● | — |
| | ● | — | — |
| | ● | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | ●<br>（リモコン使用時） |

# いまお使いのバランス釜で、お困りごとやご心配はありませんか？
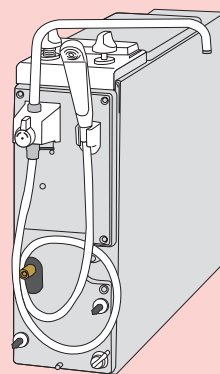
浴槽は小さいし、高さがあってまたぐのが大変

温度調整が大変で、いつも同じ湯温に保てない

うっかり浴室を冠水させてしまったことがある

点火の時、たまにボンと大きな音がする

点火ボタンを押しながら回すなど、使いづらい

シャワーの温度にムラがあり、熱くて驚くことがある

バランス釜には定期点検があるって本当？

**バランス釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品です！**

製品を購入する際はメーカー等にユーザー登録を行い、点検時期が訪れたら、有償の法定点検を受ける責務があります。

## リフォーム前

### バランス釜

狭くて足を
のばせないし、
高さもあって
またぎにくい‥

お困りごとを解決する
方法があります！

WF

WFシリーズの付属品･別売部品･仕様表･寸法図等はP.48～をご覧ください

## カベピタにすれば、お風呂の快適性がグンとアップします!

ピタッ!

1100mm

500mm
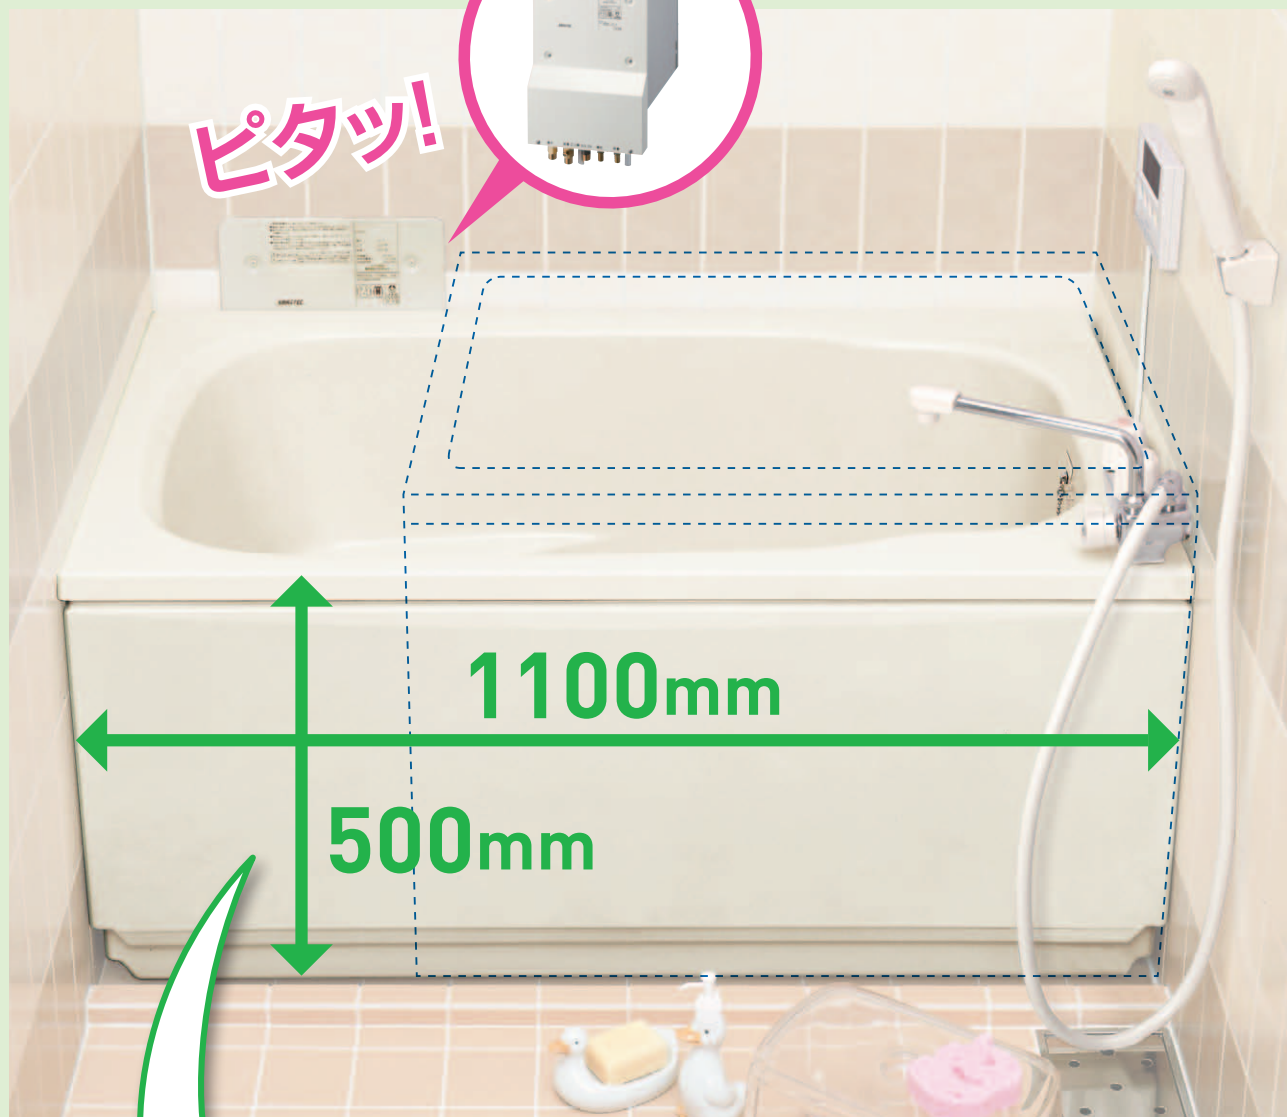
浴槽が広々しているし、低いからまたぎやすそう!

## バランス釜のスペースを活かして、またぎやすく広々とした浴槽に

## リモコンボタンでお湯張りから保温までを行えるのでラクラク

## シンプルなリモコン操作で、面倒な温度調整にさよなら

## マイコン制御だから、安心と快適さが両立

## 機器本体が床より高い位置に収まっているから、冠水の心配なし
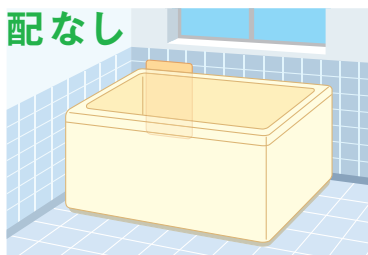
## 湯量と温度が安定したシャワーで一年中快適

## 停電の時は燃焼が自然にストップ!

## カベピタは「長期使用製品安全点検制度」の対象外です

### カベピタのしくみ

今あるバランス釜の給排気口穴に給湯機器自体がぴったり収まるので、浴室内に設置のためのスペースをとらなくて済みます。だから浴室を広く使え、また給湯機器の設置・交換に大規模な工事をする必要もありません。
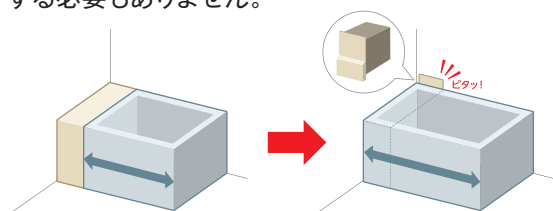
### ハウステックの「あんしん点検」（有料）について

給湯機器（風呂釜）も、長期間使用している間にどうしても不具合が出始めます。突然使えなくなってしまう前に、ご使用の給湯機器（風呂釜）の状態をご確認いただき、「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

**まだまだあります、カベピタの魅力！**



WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48～をご覧ください

# 見やすい大画面リモコンで、ボタンひとつのラクラク操作!

液晶大画面を見ながら、大きくタッチしやすい簡単操作の浴室リモコン。適温・適量のお湯張りがワンタッチででき、入浴中の温度や湯量の調整もボタン操作で行えます。

浴室リモコン:FR-271V
(本体付属)

搭載された機能は機種によって異なりますので、「カベピタ機能比較一覧表」(P.32)でご確認ください。

## 基本操作も、こまかな設定も思いのまま。

家族みんながラクに操作できるよう、よく使う4つのボタンを押しやすい大きさでレイアウト。さらに、下の扉内には温度調整などより細かな設定を行うためのボタンを配置しています。

## お湯張り予約の設定も簡単。

設定時刻をさかのぼり、お湯張りをスタート。帰宅後すぐ、待たずに入浴が可能です。

## 便利な機能をボタンで簡単に。

「お湯張り」、「かま洗浄」、「音声ガイド」、「ふろ保温時間設定」など、便利な機能をボタンで簡単に操作できます。
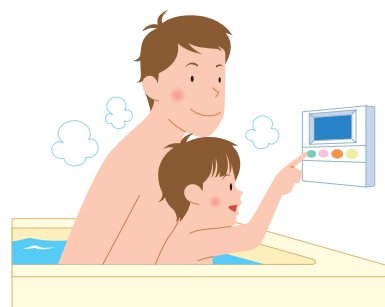
## 台所からのリモート操作もOK。

台所リモコンを追加すれば、運転の入／切や自動お湯張りなどの操作を台所から行えます。また、お湯張りが完了すると音声でお知らせします。

台所リモコン:KR-271V
（別売部品）

## エコ運転モードを搭載。

給湯やシャワー湯量を一定量以上出ないように制御したり、お湯の連続使用を電子音でお知らせするなど、学習機能により節約をサポートします。

W
F

WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48～をご覧ください

# カベピタは、機能もラインアップも充実。ひとつ上のバスタイムを満喫できます!

浴槽が広くなったり、シンプルな操作だけがカベピタの魅力ではありません。安心と快適をお届けする便利な機能、そしてニーズに合わせて選べる製品ラインアップも充実しています。

## ベーシックな便利機能をしっかり搭載

**お湯張り予約**

入浴したい時間をセットしておけば、設定時刻に合わせてお湯張りを行い、沸き上げます。

■PM10:00に設定

■PM10:00に沸き上がり

**運転音48dB**

早朝のシャワーや深夜の入浴など、時間を気にせず使用できるよう、運転音を普通の話し声より小さい48dBに抑えました。
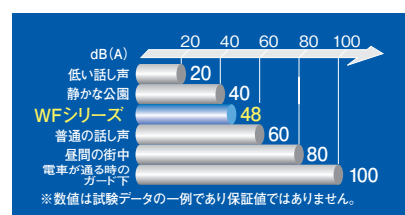
**水位設定**

浴槽へのお湯張りを浴槽の水位で設定できます。

**省電力モード**

リモコンを使用しない時は、画面表示は自動でOFFになります。

**湯量設定**

浴槽へのお湯張りを湯量で設定できます。

**かま洗浄**

浴槽の残り湯を抜いて「かま洗浄」スイッチを押せば、きれいな水を注水して風呂釜の残り湯を自動的に排出します。だから、風呂釜はいつもクリーン。風呂釜にたまる湯アカも付きにくくします。
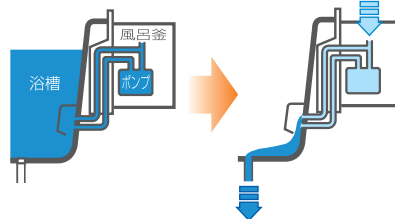
浴槽の残り湯を抜いた後、かま洗浄スイッチを押す。

**ふろ保温時間設定**

浴槽の湯温を一定に保つ時間の長さを設定できます。(最大4時間まで)

**Q機能**

再出湯の際に一時的に冷水がでる現象(冷水サンドイッチ現象)を効果的に防ぎます。

**音声ガイド**

リモコンが音声でご案内。操作内容や自動お湯張りの完了などを音声でお知らせします。

**自己診断機能**

異常燃焼を感知すると、自動的に燃焼をストップ。すばやく異常に対応できるよう、リモコンに故障箇所をエラーコードで表示します。

**低NOx**

ガスと多量の空気を混ぜて燃焼させる「予混合希薄燃焼火炎」と、安全性の高いバーナーを交互に並べることで、十分な火力を確保し、きれいに燃焼。排気中の窒素酸化物(NOx)の濃度を大幅に低減します。

※排出NOx濃度:13Aで60ppm以下

低NOxバーナー



搭載された機能は機種によって異なりますので、「カベピタ機能比較一覧表」(P.32)でご確認ください。

## エコジョーズもラインアップ！

快適性はもちろん、エコロジーなガス給湯機器をお考えの方にオススメ。給湯熱効率を高め、ガス代を大幅に節約でき、$CO_2$排出量を低減して地球温暖化防止にも貢献でき、エコロジー＆エコノミーなバスライフを実現します。
エコジョーズタイプのため、ドレン水が発生しますが、専用のドレン配管施工は不要です。

## 新しいエコジョーズのカベピタは、中和器を本体に内蔵！ 業界初※

※外壁貫通設置型ガス給湯機器として。

中和器と水位センサを本体に内蔵しました。
施工制約と施工時間が大幅に改善され、
スッキリ仕上がります。
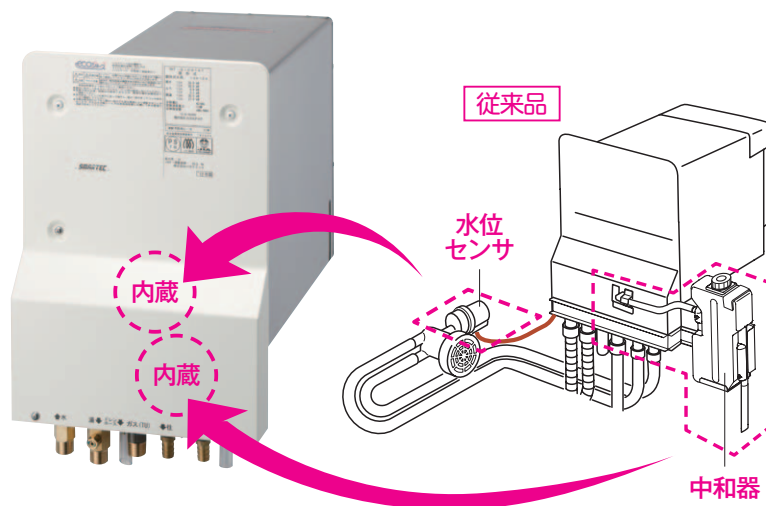
## 「浴室暖房タイプ」もラインアップ！ 業界初※

※外壁貫通設置型ガス給湯機器として。

浴槽のエプロンから温風を吹き出して、浴室を床面から暖めます。寒い冬の日、入浴前に浴室を暖めておけば、ヒートショック予防にもつながります。特に、ご年配の方がいらっしゃるご家庭におすすめします。

| | 在来浴室 | ユニットバス |
|---|---|---|
| 浴室の目安 | 0.75坪まで | 0.75坪まで |
| 暖房能力 | 2.7kW（2,300kcal/h） | |

※0.75坪以上の場合、浴室が暖まらない場合があります。
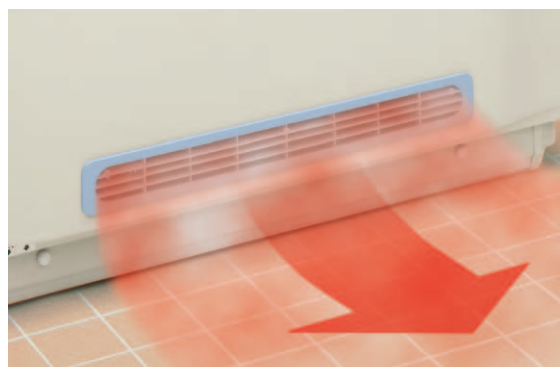
※画像はイメージです。

## 寒冷地対応品もラインアップ！ 業界初※

※外壁貫通設置型ガス給湯機器として。

外気温－20℃（無風時）でも安心してお使いいただける商品もご用意しております。
（WF-1612ATK、WF-806K）

WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48～をご覧ください

# このような時も、「カベピタ」がオススメ!

## 水圧の低い集合住宅の高層階でも、シャワー可能。

カベピタは、推奨使用水圧53.9kPa(動水圧)~784kPaまで対応しています。高架水槽方式で水圧が低く、シャワーなどが使えなかったお宅でも、シャワーの使用が可能です。

## 奥行きの少ないCチャンバー室にも設置が可能に。

カベピタのWF-806SA、806シリーズは、浴室壁面からの壁貫通部寸法を、従来品の510mmから460mmへと50mm短くしました。これにより、奥行きのないCチャンバー室にも設置を可能としました。
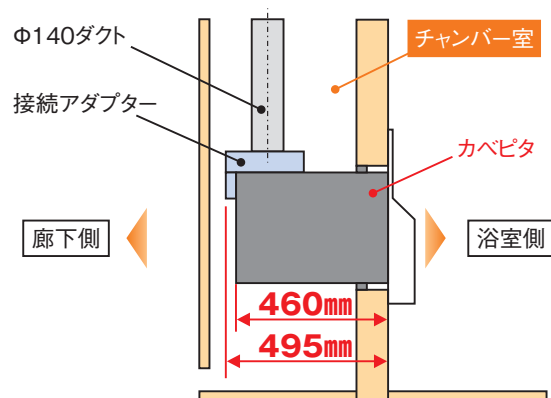
## 「カベピタ」なら施工もラクラク。

カベピタは設置･交換に大規模な工事の必要がありません。施工時間はおおよそ3~4時間程度※なので、在宅のまま工事が可能です。

※現場の状況によって、施工時間は異なります。

カベピタを外から見た状態。

1 バランス釜と深型800サイズ浴槽が設置されている状態。

2 バランス釜と浴槽をとりはずします。

3 バランス釜の給排気筒の開口部を利用。カベピタ本体がスッポリ収まります。

4 カベピタ本体、浅型1100サイズ浴槽、リモコン、シャワー水栓が設置された状態。浴槽が広くなり、またぎの高さも低くなりました。

# あなたにピッタリのカベピタはこれ!
# 早わかりおすすめプラン集

費用をあまりかけずに、
満足できる浴室にしたい

おすすめプラン A
24ページへ

エコジョーズで
環境に配慮したい

おすすめプラン B
25ページへ

コストは抑えて
機能も充実させたい

おすすめプラン C
26ページへ

お風呂に付加価値を付けて、
アパートの入居率を高めたい

おすすめプラン D
27ページへ

浴槽は今のまま
風呂釜だけ改修したい

おすすめプラン E
28ページへ

カベピタ+システムバスで
浴室全体をリフォームしたい

おすすめプラン F
29ページへ

＊状況によってシステムバスに改修できない場合もあります。



WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48〜をご覧ください

おすすめプラン A

こんな方々におすすめ!

- 今のお風呂は浴槽が狭く小さいのがイヤ。もう少し広く快適にしたい
- もっと操作が簡単で安心な風呂釜に変えたい
- 従来のバランス釜と変わらないコストで取り替えたい

## カベピタパックイン8.5号マニュアル

# 公営住宅等のお風呂を、少ない予算で快適・便利に!

※写真は浴槽Rタイプです。

### ❶ふろ給湯器

8.5号マニュアルタイプ
給湯・ふろ同時使用可能

### ❷浴室リモコン

見やすく操作しやすい大画面

### ❸浴槽

ひろびろ1100サイズ

※写真は浴槽向きRタイプ

### ❹専用水栓

※一時止水機能なし

### フロフタ

※色相:グレー

### プラン合計価格

241,600円 (税込 253,680円)

| | | |
|---|---|---|
| カベピタパックイン | WF-806-12A13A/P-11L/R | 237,200円 (税込249,060円) |
| 給湯配管セット | WF-HAIKAN-C/D | 4,400円 (税込4,620円) |

※カベピタパックインは、ふろ給湯器「カベピタ」、浴室リモコン、専用水栓、フロフタまで付いたパック商品です。
※浴槽とフロフタが1200サイズの場合 +8,000円 (税込8,400円)

 本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

おすすめプラン B

こんな方々におすすめ!

- 転居先がバランス釜。お風呂だけにはこだわりたい
- 省エネを浴室にも取り入れたい
- 台所と洗面所でもお湯を使いたい

## エコジョーズ16号フルオート+浴槽

# たっぷり湯量のバスタイム。エコジョーズで省エネ!

### ❶ふろ給湯器

16号フルオートタイプ
省エネ・経済的なエコジョーズ

カベピタ エコジョーズ

※写真は浴槽・専用水栓Rタイプです。

### ❷浴室リモコン

エネルック機能を搭載

### 台所リモコン

エネルック機能を搭載

### ❸浴槽

ひろびろ1100サイズ

※写真は浴槽向きRタイプ

### フロフタ

※色相:グレー

### ❹専用水栓

※一時止水機能付　写真はRタイプ

### プラン合計価格

**440,500円**（税込 462,525円）

| 品名 | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| ふろ給湯器（浴室リモコン FR-271V付属） | WF-S1601AT | 317,300円（税込333,165円） |
| 浴槽 | HK-1171A7-1LA-L/R | 65,000円（税込68,250円） |
| 専用水栓 | VSM-22DL/R | 27,800円（税込29,190円） |
| フロフタ | CL-1102GR7 | 9,000円（税込9,450円） |
| 台所リモコン | KR-271V | 14,900円（税込15,645円） |
| 台所リモコンコード | 2S-CORD-WF-10M | 2,100円（税込2,205円） |
| 給湯配管セット | WF-HAIKAN-C/D | 4,400円（税込4,620円） |

※浴槽とフロフタが1200サイズの場合　+10,400円（税込10,920円）



WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48～をご覧ください

こんな方々におすすめ!

- 古い社宅などであまりコストを掛けずに浴室を改修したい
- バランス釜で面倒を感じる。機能も操作も改善したい
- そろそろ買い換え時、かしこく便利に入浴したい

## カベピタパックイン8.5号オート

# リーズナブルなパックに、らくらく機能をプラス!

※写真は浴槽Rタイプです。

### ❶ふろ給湯器

8.5号オートタイプ
給湯・ふろ同時使用可能

カベピタ

### ❷浴室リモコン

見やすく操作しやすい大画面

### ❹専用水栓

※一時止水機能なし

### ❸浴槽

ひろびろ1100サイズ

※写真は浴槽向きRタイプ

### フロフタ

※色相:グレー

### プラン合計価格

**279,600円**（税込 293,580円）

| | | |
|---|---|---|
| カベピタパックイン | WF-806SA-12A13A/P-11L/R | 275,200円（税込288,960円） |
| 給湯配管セット | WF-HAIKAN-C/D | 4,400円（税込4,620円） |

※カベピタパックインは、ふろ給湯器「カベピタ」、浴室リモコン、専用水栓、フロフタまで付いたパック商品です。
※浴槽とフロフタが1200サイズの場合　+8,000円（税込8,400円）


本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

おすすめプラン D

こんな方々におすすめ!

- アパートの入居率が下がっている中、売りになる機能を加えたい
- 小規模の改修で、入居者の満足度を高めたい
- 入居者にお年寄りが多いので、ヒートショック対策を考えたい

## エコジョーズ16号フルオート浴室暖房タイプ+浴槽

# 暖房付きの浴室にして、住まいの付加価値をアップ!

### ❶ふろ給湯器

16号フルオートタイプ
エコジョーズでしかも暖房付き

カベピタ ecoジョーズ

※写真は浴槽・専用水栓Rタイプです。

### ❷浴室リモコン

エネルック機能を搭載

### 台所リモコン

エネルック機能を搭載

### ❸浴槽

ひろびろ1100サイズ

※写真は浴槽向きRタイプ

### フロフタ

※色相:グレー

### ❹専用水栓

※一時止水機能付　写真はRタイプ

### プラン合計価格

541,700円（税込 568,785円）

| 品名 | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| ふろ給湯器（浴室リモコン FR-270V付属） | WF-S1601ATD | 322,500円（税込338,625円） |
| 暖房専用浴槽 | HK-1171D7-L/R | 55,000円（税込57,750円） |
| 専用水栓 | VSM-22DL/R | 27,800円（税込29,190円） |
| フロフタ | CL-1102GR7 | 9,000円（税込9,450円） |
| 台所リモコン | KR-270V | 14,900円（税込15,645円） |
| 台所リモコンコード | 2S-CORD-WF-10M | 2,100円（税込2,205円） |
| 給湯配管セット | WF-HAIKAN-C/D | 4,400円（税込4,620円） |
| 切替ユニット | WF-KU-2 | 42,000円（税込44,100円） |
| 暖房端末（1100サイズ浴槽エプロン付） | WF-DT-1 | 64,000円（税込67,200円） |

※浴槽とフロフタが1200サイズの場合　+10,400円（税込10,920円）

WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48～をご覧ください

おすすめプラン E

こんな方々におすすめ!

- 今の浴槽はまだまだ使えるが風呂釜の調子が悪い
- バランス釜と同等の金額で給湯器に換えたい

浴槽そのままコース

# 浴槽はそのままで風呂釜だけ交換可能!

※写真は専用水栓Lタイプです。

## ❶給湯器

16号給湯専用タイプ

カベピタ

## ❷浴室リモコン

見やすく操作しやすい大画面

## ❸専用水栓

※一時止水機能なし　写真はRタイプ

## ❹収納カウンター

バランス釜をはずしたスペースに収まるカウンター

※写真のシャワー水栓・フロフタは含まれておりません。

## プラン合計価格

180,900円（税込 189,945円）

| | | |
|---|---|---|
| 給湯器<br>（浴室リモコン | WFK-1602SA<br>FR-250付属） | 147,000円<br>（税込154,350円） |
| 専用水栓 | VSM-20L/R | 19,500円<br>（税込20,475円） |
| 給湯配管セット | WF-HAIKAN-C/D | 4,400円<br>（税込4,620円） |
| 収納カウンター | CS-30A | 10,000円<br>（税込10,500円） |

※写真のフロフタはセット価格に含まれません。


本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

こんな方々におすすめ!

おすすめプラン **F**

- 冷たい床と壁、そんな浴室に耐えられない
- ジメジメした浴室、大きな段差から解放されたい
- 明るく清潔感あふれる浴室に換えたい

## システムバスルーム マンション・アパート用 LA+16号フルオート

# カベピタ+システムバスで、さらに快適な空間を!

### 浴室

システムバスルーム LA Series

※写真は浴槽・専用水栓Rタイプです。

### ❶ふろ給湯器

16号フルオートタイプ

### ❷浴室リモコン

お湯張りも追いだきもボタンひとつで簡単・便利

### 台所リモコン

### ❸浴槽

ひろびろ1100サイズ

※写真は浴槽向きRタイプ

### フロフタ

※色相:グレー

### ❹専用水栓

※一時止水機能付　写真はRタイプ

### プラン合計価格

**810,500円**（税込 851,025円）

| 項目 | | 内容 | 価格 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| マンション・アパート用システムバスルーム LA1116 シンプルスタイルバスルームセット価格 | | | 420,000円 | (税込441,000円) |
| 基本仕様価格 | | | 444,000円 | (税込466,200円) |
| チェンジアイテム合計価格 | | | − 24,000円 | (税込25,200円) |
| | 壁 | <フロントチェンジプラン><br>フロントパネル：ラミリア（チークダーク）<br>ベースパネル：ラミリア（ステップホワイト） | ＋ 10,000円 | (税込10,500円) |
| | 浴槽 | なし | − 61,000円 | (税込64,050円) |
| | 鏡 | 縦長ミラー900 | ＋ 14,000円 | (税込14,700円) |
| | 小物棚 | ワイドシェルフ（ホワイト）2段 | ＋ 4,000円 | (税込4,200円) |
| | 洗場水栓 | なし | − 11,000円 | (税込11,550円) |
| | 握りバー | I形握りバー・800mm（ホワイト系）1本 | ＋ 20,000円 | (税込21,000円) |
| ふろ給湯器 | | WF-1612AT<br>（浴室リモコン　FR-241V付属） | 257,300円 | (税込270,165円) |
| 浴槽 | | HK-1171A7-1LA-L/R | 65,000円 | (税込68,250円) |
| 専用水栓 | | VSM-22DL/R | 27,800円 | (税込29,190円) |
| フロフタ | | CL-1102GR7 | 9,000円 | (税込9,450円) |
| 台所リモコン | | KR-241V | 14,900円 | (税込15,645円) |
| 台所リモコンコード | | 2S-CORD-WF-10M | 2,100円 | (税込2,205円) |
| 給湯配管セット | | WF-HAIKAN-C/D | 4,400円 | (税込4,620円) |
| 接続筒 | | WF-UBSETU-180 | 10,000円 | (税込10,500円) |

※換気扇は価格に含まれておりません。浴槽はカベピタ等と一緒に別途手配となります。
状況によってシステムバスに改修できない場合もあります。

●この他システムバスルーム「LLシリーズ BL認定品」もございます。詳細はお近くの営業所までお問い合わせください。



WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48～をご覧ください

## ふろ給湯器 ecoジョーズ

### エコジョーズ フルオートタイプ 給湯能力 16号

NEW

浴室リモコン FR-271V（本体付属品）
台所リモコン KR-271V（別売部品）

| 型式 | 設置形態 | 本体価格 |
|---|---|---|
| WF-S1601AT | 標準 | 317,300円（税込333,165円） |
| WF-S1601AT-C | Cチャンバー専用 | |
| WF-S1601ATL | 厚壁専用 | 349,800円（税込367,290円） |
| KR-271V | 台所リモコン | 14,900円（税込15,645円） |

## ふろ給湯器 ecoジョーズ

### 浴室暖房+エコジョーズ フルオートタイプ 給湯能力 16号

NEW

浴室リモコン FR-270V（本体付属品）
台所リモコン KR-270V（別売部品）

| 型式 | 設置形態 | 本体価格 |
|---|---|---|
| WF-S1601ATD | 標準 | 322,500円（税込338,625円） |
| WF-S1601ATD-C | Cチャンバー専用 | |
| WF-S1601ATDL | 厚壁専用 | 355,100円（税込372,855円） |
| KR-270V | 台所リモコン | 14,900円（税込15,645円） |

## ふろ給湯器

### フルオートタイプ 給湯能力 16号

浴室リモコン FR-241V（本体付属品）
台所リモコン KR-241V（別売部品）

| 型式 | 設置形態 | 本体価格 |
|---|---|---|
| WF-1612AT | 標準・Cチャンバー共用 | 257,300円（税込270,165円） |
| WF-1612ATK | 標準・Cチャンバー共用（寒冷地用） | |
| WF-1612ATL | 厚壁専用 | 289,800円（税込304,290円） |
| KR-241V | 台所リモコン | 14,900円（税込15,645円） |

*WF-1612ATKには、市販の寒冷地対応品の混合水栓を使用してください。

## ふろ給湯器

### フルオートタイプ 給湯能力 8.2号

浴室リモコン FR-241V（本体付属品）
台所リモコン KR-241V（別売部品）

| 型式 | 設置形態 | 本体価格 |
|---|---|---|
| WF-805AT | 標準・Cチャンバー共用 | 229,500円（税込240,975円） |
| WF-805ATL | 厚壁専用 | 245,700円（税込257,985円） |
| KR-241V | 台所リモコン | 14,900円（税込15,645円） |

## ふろ給湯器

### オートタイプ 給湯能力 8.5号

浴室リモコン FR-261（本体付属品）
台所リモコン KR-261（別売部品）

| 型式 | 設置形態 | 本体価格 |
|---|---|---|
| WF-806SA | 標準・Cチャンバー共用 | 205,000円（税込215,250円） |
| KR-261 | 台所リモコン | 11,500円（税込12,075円） |

## ふろ給湯器

### マニュアルタイプ 給湯能力 8.5号

浴室リモコン FR-260（本体付属品）
台所リモコン KR-260（別売部品）

| 型式 | 設置形態 | 本体価格 |
|---|---|---|
| WF-806 | 標準・Cチャンバー共用 | 167,000円（税込175,350円） |
| WF-806K | 標準・Cチャンバー共用（寒冷地用） | 171,000円（税込179,550円） |
| WF-806L | 厚壁専用 | 190,500円（税込200,025円） |
| KR-260 | 台所リモコン | 11,500円（税込12,075円） |

*WF-806Kには、市販の寒冷地対応品の混合水栓を使用してください。

## 給湯器

### 給湯専用タイプ 給湯能力 16号

浴室リモコン FR-250（本体付属品）
台所リモコン KR-250V（別売部品）

| 型式 | 設置形態 | 本体価格 |
|---|---|---|
| WFK-1602SA | 標準・Cチャンバー共用 | 147,000円（税込154,350円） |
| WFK-1602SAL | 厚壁専用 | 178,500円（税込187,425円） |
| KR-250V | 台所リモコン | 14,900円（税込15,645円） |


本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

## カベピタパックイン

### オートタイプ　給湯能力 8.5号

■ふろ給湯器

■浴室リモコン　FR-261

■浴槽　1100または1200サイズ
※写真は浴槽向きRタイプ

■専用水栓　※一時止水機能なし

■フロフタ　※色相:グレー

| 型式 | 設置形態・浴槽サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| WF-806SA-12A13A/P-11L/R | 標準・Cチャンバー共用 1100サイズ | 275,200円（税込288,960円） |
| WF-806SA-12A13A/P-12L/R | 標準・Cチャンバー共用 1200サイズ | 283,200円（税込297,360円） |

## カベピタパックイン

### マニュアルタイプ　給湯能力 8.5号

■ふろ給湯器

■浴室リモコン　FR-260

■浴槽　1100または1200サイズ
※写真は浴槽向きRタイプ

■専用水栓　※一時止水機能なし

■フロフタ　※色相:グレー

| 型式 | 設置形態・浴槽サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| WF-806-12A13A/P-11L/R | 標準・Cチャンバー共用 1100サイズ | 237,200円（税込249,060円） |
| WF-806-12A13A/P-12L/R | 標準・Cチャンバー共用 1200サイズ | 245,200円（税込257,460円） |

| 型式 | 設置形態・浴槽サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| WF-806K-12A13A/P-11L/R | 標準・Cチャンバー共用（寒冷地用）1100サイズ | 241,200円（税込253,260円） |
| WF-806K-12A13A/P-12L/R | 標準・Cチャンバー共用（寒冷地用）1200サイズ | 249,200円（税込261,660円） |

| 型式 | 設置形態・浴槽サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| WF-806L-12A13A/P-11L/R | 厚壁専用 1100サイズ | 260,700円（税込273,735円） |
| WF-806L-12A13A/P-12L/R | 厚壁専用 1200サイズ | 268,700円（税込282,135円） |

**「カベピタパックイン」なら こんなにお得!**

バランス釜からの買い替えの際に必要な

1. ふろ給湯器「カベピタ」
2. 浴室リモコン
3. 1100または1200サイズ浅型浴槽
4. 専用水栓
5. フロフタ

をパックにして、お求めやすい価格とした商品です。



WFシリーズの付属品・別売部品・仕様表・寸法図等はP.48～をご覧ください

## ■カベピタ機能比較一覧表 カベピタ

| | タイプ | ふろ給湯器 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | フルオートタイプ | | | | | | |
| | 給湯能力 | 16号（16号～2.5号） | | | | | | |
| | 本体 | NEW | | | NEW | | | |
| | 本体型式 | WF-S1601AT | WF-S1601AT-C | WF-S1601ATL | WF-S1601ATD | WF-S1601ATD-C | WF-S1601ATDL | WF-1612AT |
| | 設置形態 | 標準 | Cチャンバー専用 | 厚壁専用 | 標準 | Cチャンバー専用 | 厚壁専用 | 標準・Cチャンバー共用 |
| | カベピタパックイン対応 | – | – | – | – | – | – | – |
| | エコジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | – |
| | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 |
| | BL | – | – | – | – | – | – | B※ |
| | BL-bs | B-bs※ | B-bs※ | B-bs※ | B-bs※ | B-bs※ | B-bs※ | – |
| | グリーン購入法適合品 | | | | | | | |
| 特長（詳細説明ページ） | エネルック（P.7） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| | エコ運転モード（P.19） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| | 暖房機能（P.21） | – | – | – | ● | ● | ● | – |
| | 自動お湯張り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 追いだき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | お湯張り予約（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 水位設定（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 湯量設定（P.20） | – | – | – | – | – | – | – |
| | ふろ保温時間設定（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Q機能（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 低NOx（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 運転音48dB（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 省電力モード（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | かま洗浄（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 音声ガイド（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 自己診断機能（P.20） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 価格 | 本体価格 | 317,300円（税込333,165円） | 317,300円（税込333,165円） | 349,800円（税込367,290円） | 322,500円（税込338,625円） | 322,500円（税込338,625円） | 355,100円（税込372,855円） | 257,300円（税込270,165円） |
| | 浴室リモコン型式 | FR-271V（本体付属品） | FR-271V（本体付属品） | FR-271V（本体付属品） | FR-270V（本体付属品） | FR-270V（本体付属品） | FR-270V（本体付属品） | FR-241V（本体付属品） |
| | 台所リモコン型式 | KR-271V（別売部品） | KR-271V（別売部品） | KR-271V（別売部品） | KR-270V（別売部品） | KR-270V（別売部品） | KR-270V（別売部品） | KR-241V（別売部品） |
| | 台所リモコン価格 | 14,900円（税込15,645円） | 14,900円（税込15,645円） | 14,900円（税込15,645円） | 14,900円（税込15,645円） | 14,900円（税込15,645円） | 14,900円（税込15,645円） | 14,900円（税込15,645円） |
| | 備考 | | | | | | | |

カベピタは給排気がダクト方式の場合、設置できません。

※本体価格には浴室リモコンが含まれています。
※BL-bs・BL品の本体価格は、2,000円（税込2,100円）増しになります。（WF−1612ATK（寒冷地向）およびWFK-1602SA/SALには設定なし）
※カベピタパックインのBL品は、4,000円（税込4,200円）増しになります。
※商品のガス質については、P.48「仕様表」でご確認ください。


本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

| ふろ給湯器 | | | | | | | | 給湯器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルオートタイプ | | | | オートタイプ | マニュアルタイプ | | | 給湯専用タイプ | |
| 16号（16号～2.5号） | | 8.2号（8.2号～2.5号） | | 8.5号(8.5号～2.5号) | 8.5号（8.5号～2.5号） | | | 16号（16号～2.5号） | |
| WF-1612ATK | WF-1612ATL | WF-805AT | WF-805ATL | WF-806SA | WF-806 | WF-806K | WF-806L | WFK-1602SA | WFK-1602SAL |
| 標準・Cチャンバー共用（寒冷地用） | 厚壁専用 | 標準・Cチャンバー共用 | 厚壁専用 | 標準・Cチャンバー共用 | 標準・Cチャンバー共用 | 標準・Cチャンバー共用（寒冷地用） | 厚壁専用 | 標準・Cチャンバー共用 | 厚壁専用 |
| － | － | － | － | ● | ● | ● | ● | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| Q21 | Q21 | － | － | － | － | － | － | Q21 | Q21 |
| － | BL※ | BL※ | BL※ | BL※ | BL※ | BL※ | BL※ | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ● | ● | ● | ● | ● | － | － | － | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | － | － |
| ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | ● | － | － | － | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | － | － |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | － | － | － | － | － | － | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － |
| ● | ● | ● | ● | － | － | － | － | ● | ● |
| ● | ● | － | － | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 257,300円 (税込270,165円) | 289,800円 (税込304,290円) | 229,500円 (税込240,975円) | 245,700円 (税込257,985円) | 205,000円 (税込215,250円) | 167,000円 (税込175,350円) | 171,000円 (税込179,550円) | 190,500円 (税込200,025円) | 147,000円 (税込154,350円) | 178,500円 (税込187,425円) |
| FR-241V (本体付属品) | FR-241V (本体付属品) | FR-241V (本体付属品) | FR-241V (本体付属品) | FR-261 (本体付属品) | FR-260 (本体付属品) | FR-260 (本体付属品) | FR-260 (本体付属品) | FR-250 (本体付属品) | FR-250 (本体付属品) |
| KR-241V (別売部品) | KR-241V (別売部品) | KR-241V (別売部品) | KR-241V (別売部品) | KR-261 (別売部品) | KR-260 (別売部品) | KR-260 (別売部品) | KR-260 (別売部品) | KR-250V (別売部品) | KR-250V (別売部品) |
| 14,900円 (税込15,645円) | 14,900円 (税込15,645円) | 14,900円 (税込15,645円) | 14,900円 (税込15,645円) | 11,500円 (税込12,075円) | 11,500円 (税込12,075円) | 11,500円 (税込12,075円) | 11,500円 (税込12,075円) | 14,900円 (税込15,645円) | 14,900円 (税込15,645円) |
| WF-1612ATKには市販の寒冷地対応品の混合水栓を使用してください | | | | | | WF-806Kには市販の寒冷地対応品の混合水栓を使用してください | | | |

WFシリーズの付属品･別売部品･仕様表･寸法図等はP.48～をご覧ください

# 風呂釜と一緒に浴槽も交換しませんか？
## 浴槽が変われば、毎日も生まれ変わります。

ハウステックでは、バリエーション豊かな浴槽をラインアップ。風呂釜と一緒に浴槽を交換すれば、バスライフはますます快適になります。お子様からご年配の方まで出入りしやすい浅型タイプ、ワンタッチで排水が行えるポップアップ排水栓、すべりにくい底面パターンやひじ掛けなど、使いやすいアイテムや仕様、機能が充実しています。

## 浅型 HKシリーズ

お子様からご年配の方までみんなが出入りしやすい設計です

## 浅型 暖房タイプ

足元から浴室全体に暖気が回り込み、効率よく浴室を暖房します

## 浅型 ヒーティングバス

バスヒーター部分を浴槽外に設置しているので広々使えます

## 深型 HKA/HMAシリーズ

耐久性のある樹脂製エプロンを採用しています

浴槽の別売部品･寸法図等はP.54～をご覧ください

# FRP浴槽

## 浅型 HKシリーズ

1100サイズ 1200サイズ 1300サイズ 1400サイズ

またぎ高さが低く、出入りしやすい浅型浴槽です。

### 深さ500mmの浅型浴槽

お子様からご年配の方までみんなが出入りしやすいよう、浴槽の高さに配慮しました。

### 凹凸パターンの底部

滑りにくいよう底部に凹凸パターンを採用。

### 姿勢がラクなひじ掛け付き

リラックスした姿勢を保てるひじ掛け付き。

### ●エプロン左右取り付け可能

お使いの浴室に合わせて浴槽向きを選択できます。(水栓穴加工なしタイプのみ)

### ●浴槽向き（L/R）について

### ●循環口位置（高さ）について

### ●水栓穴加工（ピッチ）について

### 選べるカラー（一部機種を除く）

※写真はHK-1271C7-1LA-R-GN

サンドホワイト（SW）

ライトグリーン（GN）＊

ライトピンク（PI）＊

＊は1200・1100サイズのみ

### ポップアップ排水栓（一部機種を除く）

ポップアップ排水栓付を用意（Cタイプ）。ワンタッチ操作でラクラク排水が行えます。

※写真はHK-1171C1-1LA-R-PI

## 浅型 暖房タイプ

1100サイズ 1200サイズ

足元から浴室全体に暖気が回り込み、効率よく浴室を暖房します。
「カベピタ」浴室暖房タイプ専用です。

WF-S1601ATD専用
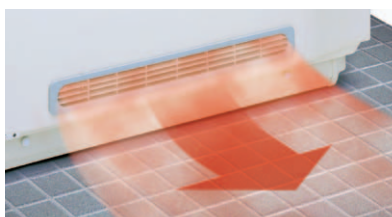
ポイント

入浴前に暖めておけば、浴室と居室との温度差によるヒートショック予防になります。
お湯張りと暖房をセットで予約できるので、お好みの時刻にポカポカの浴室で入浴できます。

## 必要部材

※写真はHK-1271D7- R-SW

サンドホワイト（SW）

暖房端末
（浴槽エプロン付属）

WF-DT-1（1100サイズ）
WF-DT-2（1200サイズ）

切替ユニット

WF-KU-2

※暖房カベピタ専用別売部品についてはP.50をご覧ください。

## 衣類乾燥機能をプラス

※写真の物干しバーは含まれておりません。

リレーボックス
WF-RB-SET

※浴室乾燥を行うには建物側の換気扇とリレーボックス（WF-RB-SET）が必要です。

**衣類乾燥機能を追加する際のご注意**
「カベピタ」暖房システム自体には換気機能がないため、乾燥機能を使用するには別途換気扇が必要になります。既存の浴室に換気扇が付いているか、または後から取付できる構造になっている場合に限り、乾燥機能の対応が可能です。

## 浅型 ヒーティングバス

1100サイズ 1200サイズ

バスヒーター部分を浴槽外に設置。広々使える浅型浴槽です。

※写真はHK-1271A9-1L-R-SW

### カラー

サンドホワイト（SW）

従来のヒーティングバスはバスヒーターが内側にあり、浴槽が狭く窮屈でした。

バスヒーターを外側に設置することで、浴槽を広く使用できます。

※ヒーティングバスは暖房・給湯が可能なセントラルヒーティング設備または循環温水設備が必要となります。単独では使用できません。

## 深型 HKA/HMAシリーズ

800サイズ 900サイズ

※写真はHKA-0870A1-1LM-OW

**一方全エプロン**

**二方全エプロン**

エプロンに指をかけてラクに浴槽の出入りができる設計

爽やかなツートンカラー
浴槽：オフホワイト／エプロン：ライトグレー

軽く衝撃に強い樹脂製エプロン

滑りにくい凹凸パターン付（HKA-0870のみ）

**●エプロンは左右取り付け可能＊**
お使いの浴室に合わせて浴槽向きを選択できます。

＊左右取り付けの選択ができるのは、長辺側のみです。短辺エプロンは背側のみで、排水側への取り付けはできません。

（現地取り付け）

## ■浴槽関連別売部品

### 収納カウンター

バランス釜をはずしたスペースにスッポリ収まるカウンターです。シャンプーボトルなども置くことができます。

### 短辺エプロン

浴室が広く浴槽横が見える場合に取付けるエプロンです。
（浅型浴槽 1100/1200サイズに対応）

短辺エプロン

浴槽の別売部品・寸法図等はP.54～をご覧ください

## ■浴槽一覧表

| サイズ | 循環穴有無 | 水栓穴加工 | ポップアップ排水栓 | エプロン仕様 | | 短辺エプロン対応 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | エプロン | アジャストカバー | | |
| 1400サイズ | 循環穴（ナシ） | — | ☆ | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | — | HK-1471A1-1LA-M-※ |
| 1300サイズ | 循環穴（ナシ） | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | — | HK-1371A1-1LA-M-※ |
| 1200サイズ | 循環穴（アリ） | ● | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1271A7-1LA-L/R-※ |
| | | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | — | ● | HK-1271B7-1L-M-※ |
| | | ● | ● | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1271C7-1LA-L/R-※ |
| | 循環穴（ナシ） | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1271A1-1LA-M-※ |
| | | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | — | ● | HK-1271B1-1L-M-※ |
| | | — | ● | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1271C1-1LA-L/R-※ |
| | 浴室暖房（循環穴アリ） | ● | — | — | — | ● | HK-1271D7-L/R-※ |
| | ヒーティング（循環穴アリ） | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | — | ●注1 | HK-1271A9-1L-L/R-※ |
| 1100サイズ | 循環穴（アリ） | ● | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1171A7-1LA-L/R-※ |
| | | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | — | ● | HK-1171B7-1L-M-※ |
| | | ● | ● | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1171C7-1LA-L/R-※ |
| | 循環穴（ナシ） | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1171A1-1LA-M-※ |
| | | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | — | ● | HK-1171B1-1L-M-※ |
| | | — | ● | 一方全エプロン 簡易脱着 | ● | ● | HK-1171C1-1LA-L/R-※ |
| | 浴室暖房（循環穴アリ） | ● | — | — | — | ● | HK-1171D7-L/R-※ |
| | ヒーティング（循環穴アリ） | — | — | 一方全エプロン 簡易脱着 | — | ●注1 | HK-1171A9-1L-L/R-※ |
| 900サイズ | 循環穴（ナシ） | — | — | 二方全エプロン | — | — | HKA-0970A1-2LM-OW |
| 800サイズ | 循環穴（ナシ） | — | — | 一方全エプロン | — | — | HMA-0865A1-1LM-OW |
| | 循環穴（ナシ） | — | — | 一方全エプロン | — | — | HKA-0870A1-1LM-OW |
| | 防水パン用（バランス釜用循環穴アリ） | — | — | 一方全エプロン | — | — | HKA-0870A6-1LM-OW |
| | 循環穴（ナシ） | — | — | 二方全エプロン | — | — | HKA-0870A1-2LM-OW |

●品番末尾の※はカラー記号です。
●（カラー）SW：サンドホワイト、GN：ライトグリーン、PI：ライトピンク、OW：オフホワイト
●浴槽本体とエプロンは多少色調が異なることがあります。（HMA,HKA浴槽はエプロンがライトグレーとなります。）
●「BL対応」欄の☆印がついた製品は上記価格より2,000円（税込2,100円）追加にて特注対応可能です。（ヒーティングバスは全てBL品です。）
●「ポップアップ排水栓」欄の☆印がついた製品は上記価格より11,000円（税込11,550円）追加にて特注対応可能です。
（1300サイズはポップアップ排水栓仕様には対応できません。適用フタは特注対応となります。）
●カベピタ化粧カバーが浴槽に当たる場合は、脚スペーサーを取り付けて下さい。
●「短辺エプロン」は別売部品です。注1：ヒーティングバスの排水口側には短辺エプロンは取付できません。

## 品番の見方

### 浅型浴槽 HKシリーズ

**①② シリーズ名**

**④⑤ 長手寸法**
11 ⇒ 1100
12 ⇒ 1200
13 ⇒ 1300
14 ⇒ 1400

**⑥ 短手寸法**
7 ⇒ 720、750

**⑦ グリップ有無**
1 ⇒ グリップ無し

**⑧ 仕様**
C ⇒ ポップアップ排水栓付仕様
D ⇒ 暖房専用浴槽

**⑨ 穴有無**
1 ⇒ 穴無し
7 ⇒ 強制循環用穴・カベピタ混合水栓穴有り
9 ⇒ ヒーティングバス仕様(循環穴のみ有り)

**⑪⑫⑬ エプロンの種類**
1LA ⇒ 一方全エプロン(アジャストカバー付)
1L ⇒ 一方全エプロン(アジャストカバー無し)
無し ⇒ エプロン無し

**⑮ 排水口位置**
L ⇒ 排水口左
R ⇒ 排水口右
M ⇒ エプロン左右取付可能

**⑰⑱ 色相**
SW ⇒ サンドホワイト
GN ⇒ ライトグリーン
PI ⇒ ライトピンク

 本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

○印:標準生産品　△印:受注生産品（納期約4週間）　☆印:特注対応品（金額追加）

| 価格 | カラー | | | | BL対応 | 満水容量(L) | 重量(kg) | 適用フロフタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SW | GN | PI | OW | | | | |
| 120,000円（税込126,000円） | △ | — | — | — | ☆ | 300 | 28 | CL-1401GR1　10,500円（税込11,025円） |
| 110,000円（税込115,500円） | △ | — | — | — | ☆ | 270 | 27 | CL-1301GR1　10,000円（税込10,500円） |
| 75,000円（税込78,750円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 250 | 24 | CL-1202GR7　9,400円（税込9,870円） |
| 73,000円（税込76,650円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 250 | 24 | CL-1202GR7　9,400円（税込9,870円） |
| 86,000円（税込90,300円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 250 | 24 | CL-1202PGR7　9,400円（税込9,870円） |
| 73,000円（税込76,650円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 250 | 24 | CL-1201GR1 ＊1　9,400円（税込9,870円） |
| 71,000円（税込74,550円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 250 | 24 | CL-1201GR1 ＊1　9,400円（税込9,870円） |
| 84,000円（税込88,200円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 250 | 24 | CL-1202PGR7　9,400円（税込9,870円） |
| 63,000円（税込66,150円） | ○ | — | — | — | ☆ | 250 | 19 | CL-1202GR7　9,400円（税込9,870円） |
| 111,100円（税込116,655円） | ○ | — | — | — | ○ | 250 | 27 | CL-1201VGR9　9,400円（税込9,870円） |
| 65,000円（税込68,250円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 220 | 21 | CL-1102GR7　9,000円（税込9,450円） |
| 63,000円（税込66,150円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 220 | 21 | CL-1102GR7　9,000円（税込9,450円） |
| 76,000円（税込79,800円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 220 | 21 | CL-1102PGR7　9,000円（税込9,450円） |
| 63,000円（税込66,150円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 220 | 21 | CL-1101GR1 ＊2　9,000円（税込9,450円） |
| 61,000円（税込64,050円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 220 | 21 | CL-1101GR1 ＊2　9,000円（税込9,450円） |
| 74,000円（税込77,700円） | ○ | △ | △ | — | ☆ | 220 | 21 | CL-1102PGR7　9,000円（税込9,450円） |
| 55,000円（税込57,750円） | ○ | — | — | — | ☆ | 220 | 17 | CL-1102GR7　9,000円（税込9,450円） |
| 100,500円（税込105,525円） | ○ | — | — | — | ○ | 220 | 24 | CL-1101VGR9　9,000円（税込9,450円） |
| 53,500円（税込56,175円） | — | — | — | ○ | ☆ | 250 | 19 | SGC-709I　7,900円（税込8,295円） |
| 36,000円（税込37,800円） | — | — | — | ○ | — | 215 | 16 | SGC-658I　6,600円（税込6,930円） |
| 42,000円（税込44,100円） | — | — | — | ○ | ☆ | 230 | 15 | SGC-708I　7,300円（税込7,665円） |
| 42,800円（税込44,940円） | — | — | — | △ | — | 230 | 15 | SGC-708I　7,300円（税込7,665円） |
| 44,500円（税込46,725円） | — | — | — | ○ | ☆ | 230 | 17 | SGC-708I　7,300円（税込7,665円） |

＊1：HK-1271A7と同位置に専用水栓穴を現地加工する場合はCL-1202GR7
＊2：HK-1171A7と同位置に専用水栓穴を現地加工する場合はCL-1102GR7

FRP浴槽

## 深型浴槽　HKA/HMAシリーズ

**①②③ シリーズ名**

**⑤⑥ 長手寸法**
08 ⇒ 800
09 ⇒ 900

**⑦⑧ 短手寸法**
65 ⇒ 650
70 ⇒ 700

**⑨ 仕様**

**⑩ 釜接続穴有無**
1 ⇒ 穴無し
6 ⇒ バランス釜用循環穴有り(防水パン用)

**⑫⑬ エプロンの種類**
1L ⇒ 一方全エプロン
2L ⇒ 二方全エプロン

**⑭ 排水口位置**
M ⇒ エプロン左右取付可能

**⑯⑰ 色相**
OW ⇒ オフホワイト

浴槽の別売部品･寸法図等はP.54～をご覧ください

# 各シリーズ、基本機能も しっかり備えています。

## ふろ給湯器 KZシリーズ

浴室設計をワイドに拡げる設置フリー型と、出窓下にもスッキリ収まるコンパクトサイズの浴室隣接設置型を用意。

### 設置フリー型の場合

**屋外据置設置**
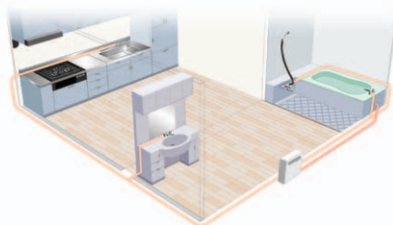
### 浴室隣接設置型の場合

**屋外据置設置**
**（浴室隣接設置）**
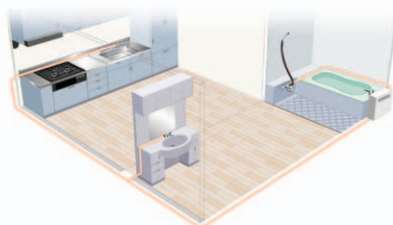
## ふろ給湯器 WZシリーズ

浴室設計をワイドに拡げる設置フリーの屋外壁掛型。
パイプシャフト設置も選べます。

### 設置フリー型の場合

**屋外壁掛設置**
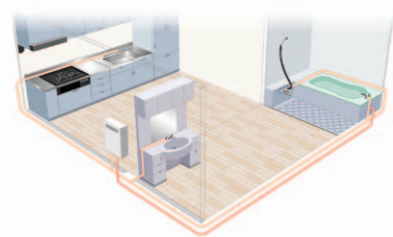
## マンションでも 

これまで困難だった集合住宅でのドレン排水の問題を解決! 専用部材との組み合せで、今お使いのふろ給湯器からエコジョーズにリフォームできるようになりました。
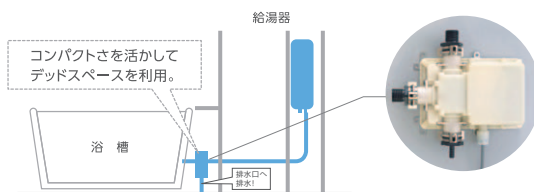
**浴槽三方弁ユニット**

WZ-CVU-1
**14,500円**（税込15,225円）
適用機種　WZ-S202SAB
WZ-S202SAN
WZ-S202SAG

## 給湯器 KSシリーズ

浴槽のお湯張りとお台所への給湯が同時にできる大能力タイプから、お台所用専用タイプまで豊富なバリエーションです。

**屋外壁掛設置**

本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

**エコ運転モード**
KZ·WZシリーズ

給湯量や給湯温度、ふろ湯張り量などをひかえめにして節約をサポートします。

**オートストップ**
KSシリーズ

給湯栓を開いてお湯張り開始。設定湯量で自動ストップします。給湯栓を閉じてお湯張りを終了します。(リモコン使用時)

**沸き上げ予約**
KZ·WZシリーズ

ご希望の入浴時間にセットすれば、設定時間に自動でお湯張り、沸き上げます。

**水位設定**
KZ·WZシリーズ
フルオートタイプのみ

浴槽へのお湯張り量を浴槽の水位で設定できます。

**湯量設定**
KZ·WZシリーズ
オートタイプのみ

浴槽へのお湯張り量を湯量で設定できます。

**ふろ保温時間設定**
KZ·WZシリーズ

浴槽の湯温を一定に保つ時間の長さを設定できます。

**ごきげんオート**
KZ·WZシリーズ
フルオートタイプのみ

センサーが人の入浴を感知し、体が湯温になれてぬるさを感じる前に自動的に設定温度までマイルド追いだきします。(入浴後約30秒後)

**フレックス保温**
KZ·WZシリーズ

**〈フルオート〉**センサーが人の入浴をチェック。保温運転の間隔を短くし、いつも快適な温度で入浴できます。

**〈オート〉**浴槽の湯温低下に応じて、保温間隔を20分、45分、60分と可変させ、効率的な保温を行います。

**マイルド追いだき**
KZ·WZシリーズ

追いだきを開始して湯温が設定温度付近になると熱すぎない温度で追いだきします。(条件によって「マイルド追いだき」にならない場合があります。)

**Q機能**

シャワーのお湯を断続的に出した時や再出湯した時などにお湯が冷たかったり、熱かったりする「冷水サンドイッチ現象」。Q機能は、高温から低温までの広い温度域で冷水サンドイッチ現象を抑えます。
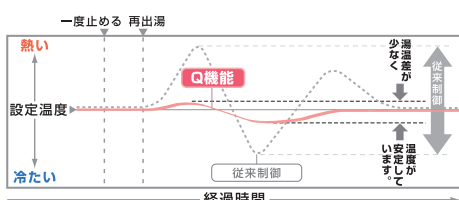
**低NOx**

ガスと多量の空気を混ぜて燃焼させる予混合希薄燃焼火炎と安全性の高いバーナーを交互に並べることで、十分な火力を確保しきれいに燃焼、排気中の窒素酸化物(NOx)の濃度を大幅に低減しました。(排出NOx濃度:13Aで60ppm以下)
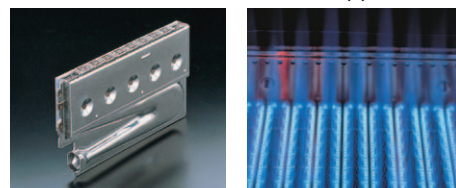
低NOxバーナー

**運転音48dB**

早朝のシャワーや深夜の入浴など、お湯を使うシーンの多様化に合わせて、運転音を小さく抑えました。KZ·WZ·KSシリーズは普通の話し声よりも小さい48dB以下です。
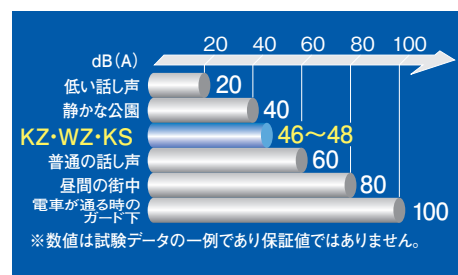
**省電力モード**

リモコンを使用しない時は、画面表示は自動でOFFになります。

**新自動ふろ配管クリーン**
KZ·WZシリーズ
フルオートタイプのみ

浴槽のお湯を排水する時、追いだき配管内の残り湯も、きれいなお湯で洗い流します。

**音声ガイド**

リモコンが音声でご案内。操作内容や自動お湯張り完了など音声でお知らせします。

**低温度出湯**
KZ·WZシリーズ

35℃、32℃の低温度のお湯の設定ができます。夏場スポーツ後のシャワー等、体温より少し低めのシャワーを浴びたい時に最適です。

**増設リモコン**
KZ·WZシリーズ

浴室リモコン·台所リモコンの他に増設浴室リモコン、増設台所リモコンを取り付けることができます。

**自己診断機能**

異常燃焼が起きると、自動的に燃焼をストップ。すばやく対処できるように、リモコン画面に故障箇所をエラーコードで表示します。



KZ/WZ/KSシリーズの別売部品·仕様表·寸法図等はP.58〜をご覧ください

# 見やすく、使いやすく、便利な機能も充実したリモコン。

## 高機能ドットマトリクスリモコン KZ/WZシリーズ用

### なめらかなドットマトリクス表示で、省エネもお手伝い。

■リモコンセット:RS-413VP(KZシリーズ・WZシリーズ用)

ドットマトリクス表示

浴室リモコン

台所リモコン
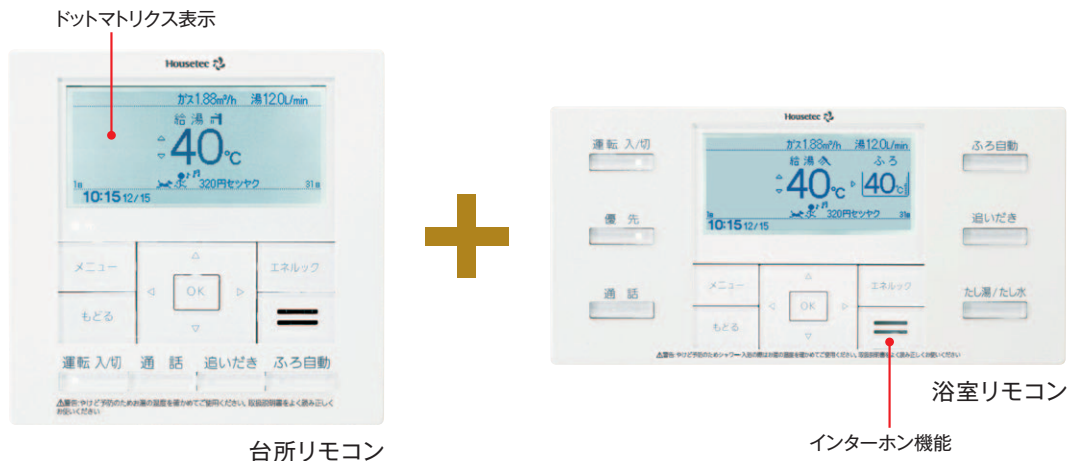
インターホン機能

### ドットマトリクス表示

「エネルック機能」などの様々な情報を、とてもきめ細かく見やすい大型画面で表示します。

### 聞き取りやすい音声ガイダンス

「ゆっくりモード」を搭載しているので、音声ガイダンスをより聞き取りやすくできます。

### インターホン機能

ハンズフリーで会話ができるインターホン機能付き。台所で手を動かしながらでも、浴室とのやりとりが可能です。

### 音楽プレーヤーとの接続もOK

お手持ちの音楽プレーヤーを接続すれば、台所やお風呂で音楽を楽しむこともできます。

### エネルック機能

ガスやお湯の使用状況など、節約意識を高める様々な情報を表示。

使用状況を表示します

月初　月初→月末に向かって移動　月末
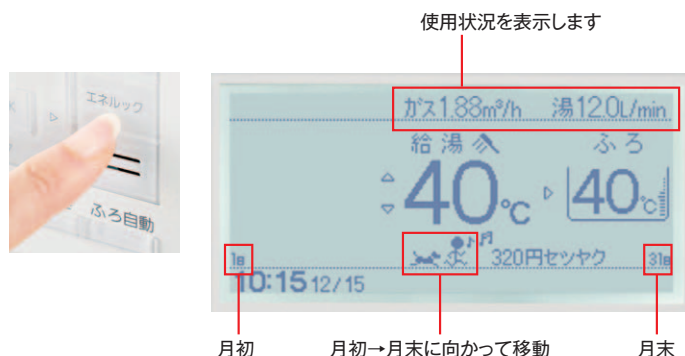
#### キャラクター“エネるっくん”と楽しくエコ!

エネるっくんが月初から月末までに向かって少しずつ移動。目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します。

#### エネルック表示の例

目標金額との比較

昨日の料金

## シンプルリモコン　KZ/WZシリーズ用

### 大きな文字でデザインもシンプル、使いやすさを最優先。

■台所リモコンKR-412V·浴室リモコンFR-412V（KZシリーズ·WZシリーズ用）

台所リモコン

浴室リモコン

#### ホワイトバックライト液晶

台所リモコンには、見やすいホワイトバックライト液晶を採用しています。

#### エネルック機能

リモコンの画面で、ガスの使用状況などがわかります。バーグラフで一目瞭然なので、省エネの意識もより高まります。

#### 蛍光管表示

浴室リモコンには、湯気の中でも高い視認性を発揮する蛍光管表示を採用しました。

## KSシリーズ用リモコン

### 操作がわかりやすく、便利で使いやすいリモコン。

■台所リモコンKR-652·浴室リモコンFR-652（KSシリーズ用）

台所リモコン

音声案内

浴室リモコン

呼出ボタン

#### 蛍光管表示

浴室リモコンには、湯気ごしや暗がりでも見やすい蛍光管表示を採用しました。

#### チャイムで呼び出し

浴室リモコン側の「呼出ボタン」を押すと台所リモコン側のチャイムを鳴らし、呼び出すことができます。

#### 音声案内

沸き上がり時に「お風呂が沸きました」と音声でお知らせします。



KZ/WZ/KSシリーズの別売部品·仕様表·寸法図等はP.58～をご覧ください

## KZ・WZ・KS 比較一覧表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | | KZ | | | | | | | | |
| タイプ | | フルオートタイプ | | | オートタイプ | | | | | |
| 給湯能力 | | 24号<br>(24号~2.5号) | 20号<br>(20号~2.5号) | 16号<br>(16号~2.5号) | 24号<br>(24号~2.5号) | 20号<br>(20号~2.5号) | 16号<br>(16号~2.5号) | 24号<br>(24号~2.5号) | 20号<br>(20号~2.5号) | 16号<br>(16号~2.5号) |
| | | | | | | | | | | |
| 設置形態 | | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 隣接設置形 | 隣接設置形 | 隣接設置形 |
| 設置/排気<br>バリエーション | | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 | 屋外据置<br>設置形 |
| 型式 | | KZ-S242AT | KZ-S202AT | KZ-S162AT | KZ-S242SAP | KZ-S202SAP | KZ-S162SAP | KZ-S242SA | KZ-S202SA | KZ-S162SA |
| エコジョーズ | | | | | | | | | | |
| Q21 | | | | | | | | | | |
| BL-bs | | | | | | | | | | |
| グリーン購入法適合品 | | | | | | | | | | |
| 特長(詳細説明ページ) | エネルック(P.42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | エコ運転モード(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | オートストップ(P.41) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 沸き上げ予約(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 水位設定/湯量設定(P.41) | 水位設定 | 水位設定 | 水位設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 |
| | ふろ保温時間設定(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ごきげんオート(P.41) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| | フレックス保温(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | マイルド追いだき(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Q機能(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 低NOx(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 運転音48dB(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 省電力モード(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 新自動ふろ配管クリーン(P.41) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| | 音声ガイド(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 低温度出湯(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 増設リモコン(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 自己診断機能(P.41) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 追いだき可能範囲 | | 3階遠隔<br>追いだき可能 | 3階遠隔<br>追いだき可能 | 3階遠隔<br>追いだき可能 | 3階遠隔<br>追いだき可能 | 3階遠隔<br>追いだき可能 | 3階遠隔<br>追いだき可能 | 1階専用 | 1階専用 | 1階専用 |
| 価格 | 本体 | 397,000円<br>(税込416,850円) | 375,000円<br>(税込393,750円) | 347,000円<br>(税込364,350円) | 352,000円<br>(税込369,600円) | 330,000円<br>(税込346,500円) | 302,000円<br>(税込317,100円) | 305,000円<br>(税込320,250円) | 280,000円<br>(税込294,000円) | 260,000円<br>(税込273,000円) |
| | 浴室リモコン<br>(FR-412V) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) |
| | 台所リモコン<br>(KR-412V) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) | 16,500円<br>(税込17,325円) |
| | 高機能ドットマトリクス<br>リモコン(RS-413VP) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) | 49,800円<br>(税込52,290円) |
| | 浴室リモコン<br>(FR-652) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 台所リモコン<br>(KR-652) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 浴室リモコンコード(2S-FCORD-10M) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2,500円<br>(税込2,625円) |
| | 台所リモコンコード(2S-CORD-10M) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2,100円<br>(税込2,205円) |
| | 循環アダプター(JUNKAN-HX-SS) | 8,000円<br>(税込8,400円) | 8,000円<br>(税込8,400円) | 8,000円<br>(税込8,400円) | 8,000円<br>(税込8,400円) | 8,000円<br>(税込8,400円) | 8,000円<br>(税込8,400円) | —※ | —※ | —※ |
| | 浴室用屋外カバーセット<br>(ST-CV-SET) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) | 1,100円<br>(税込1,155円) |
| | 浴槽三方弁ユニット<br>(WZ-CVU-1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | シンプルリモコン<br>の合計価格 | 443,700円<br>(税込465,885円) | 421,700円<br>(税込442,785円) | 393,700円<br>(税込413,385円) | 398,700円<br>(税込418,365円) | 376,700円<br>(税込395,535円) | 348,700円<br>(税込366,135円) | 343,700円<br>(税込360,885円) | 318,700円<br>(税込334,635円) | 298,700円<br>(税込313,635円) |
| | 高機能ドットマトリクス<br>リモコンの合計価格 | 460,500円<br>(税込483,525円) | 438,500円<br>(税込460,425円) | 410,500円<br>(税込431,025円) | 415,500円<br>(税込436,275円) | 393,500円<br>(税込413,175円) | 365,500円<br>(税込383,775円) | 360,500円<br>(税込378,525円) | 335,500円<br>(税込352,275円) | 315,500円<br>(税込331,275円) |

※循環アダプターは付属しています。

本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

| WZ | | | | | | | | | KS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルオートタイプ | | | オートタイプ | | | オートタイプ（浴槽三方弁ユニット対応） | | | 給湯専用タイプ | | |
| 24号（24号～2.5号） | 20号（20号～2.5号） | 16号（16号～2.5号） | 24号（24号～2.5号） | 20号（20号～2.5号） | 16号（16号～2.5号） | 20号（20号～2.5号） | 20号（20号～2.5号） | 20号（20号～2.5号） | 24号（24号～2.5号） | 20号（20号～2.5号） | 16号（16号～2.5号） |
| | | | | | | | | | NEW | | |
| 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | 設置フリー形 | — | — | — |
| 屋外壁掛/PS標準設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 | PS標準設置形 | PSアルコーブ設置形 | PS扉内設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 | 屋外壁掛/PS標準設置形 |
| WZ-S242AT | WZ-S202AT | WZ-S162AT | WZ-S242SA | WZ-S202SA | WZ-S162SA | WZ-S202SAB | WZ-S202SAN | WZ-S202SAG | KS-S240SABH | KS-S200SABH | KS-S160SABH |
| ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ | ecoジョーズ |
| Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 | Q21 |
| B-bs | B-bs | B-bs | B-bs | B-bs | B-bs | B-bs | B-bs | B-bs | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 水位設定 | 水位設定 | 水位設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | 湯量設定 | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | 3階遠隔追いだき可能 | — | — | — |
| 386,000円（税込405,300円） | 364,000円（税込382,200円） | 336,000円（税込352,800円） | 341,000円（税込358,050円） | 319,000円（税込334,950円） | 291,000円（税込305,550円） | 329,000円（税込345,450円） | 337,000円（税込353,850円） | 329,000円（税込345,450円） | 176,000円（税込184,800円） | 163,000円（税込171,150円） | 158,000円（税込165,900円） |
| 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | — | — | — |
| 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | 16,500円（税込17,325円） | — | — | — |
| 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | 49,800円（税込52,290円） | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,000円（税込14,700円） | 14,000円（税込14,700円） | 14,000円（税込14,700円） |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,000円（税込11,550円） | 11,000円（税込11,550円） | 11,000円（税込11,550円） |
| 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） | 2,500円（税込2,625円） |
| 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） | 2,100円（税込2,205円） |
| 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | 8,000円（税込8,400円） | — | — | — |
| 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | 1,100円（税込1,155円） | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 14,500円（税込15,225円） | 14,500円（税込15,225円） | 14,500円（税込15,225円） | — | — | — |
| 432,700円（税込454,335円） | 410,700円（税込431,235円） | 382,700円（税込401,835円） | 387,700円（税込407,085円） | 365,700円（税込383,985円） | 337,700円（税込354,585円） | 390,200円（税込409,710円） | 398,200円（税込418,110円） | 390,200円（税込409,710円） | 205,600円（税込215,880円） | 192,600円（税込202,230円） | 187,600円（税込196,980円） |
| 449,500円（税込471,975円） | 427,500円（税込448,875円） | 399,500円（税込419,475円） | 404,500円（税込424,725円） | 382,500円（税込401,625円） | 354,500円（税込372,225円） | 407,000円（税込427,350円） | 415,000円（税込435,750円） | 407,000円（税込427,350円） | — | — | — |



KZ/WZ/KSシリーズの別売部品・仕様表・寸法図等はP.58～をご覧ください

## 省エネマーク

**省エネ性マーク**

省エネラベルの目印。省エネ基準を達成すると緑色、未達成の場合はオレンジ色で表示されます。このため、緑色のマークが、省エネ性の高い商品を選ぶ時の目安になります。

**目標年度**

省エネ基準達成のための目標時期。省エネ法によって商品ごとに設定されています。

目標年度
2006年度

省エネ達成率 113%

エネルギー消費効率 91.5%

LP、13Aのみ

**省エネ基準達成率**

その商品が省エネ基準（目標値）をどれくらい達成しているかを%で示します。目標値は省エネ法に基づいて商品ごとに決まっています。この数値が高いほど、省エネ性能が高いと言えます。

**エネルギー消費効率**

年間消費電力量など、商品がどれだけエネルギーを使うかを示す数値。商品ごとに決められた測定方法で計算します。

## ■WFシリーズ「カベピタ」・KZ/WZ/KSシリーズ　省エネ基準達成率一覧表

| 分類 | 型式 | 区分 | 目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率（%） | 熱効率 | | エネルギー消費効率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 給湯 | ふろ | |
| カベピタ | WF-S1601AT | O | | 113 | 95.0 | 80.0 | 91.5 |
| | WF-S1601AT-C | O | | 113 | 95.0 | 80.0 | 91.5 |
| | WF-S1601ATD | O | | 113 | 95.0 | 80.0 | 91.5 |
| | WF-S1601ATD-C | O | | 113 | 95.0 | 80.0 | 91.5 |
| | WF-1612AT | O | | 101 | 83.0 | 76.0 | 81.4 |
| | WF-1612ATL | O | | 101 | 83.0 | 76.0 | 81.4 |
| | WF-1612ATK | O | | 101 | 83.0 | 76.0 | 81.4 |
| | WF-805AT | O | | 101 | 82.3 | 79.3 | 81.6 |
| | WF-805ATL | O | | 101 | 82.3 | 79.3 | 81.6 |
| | WF-806SA | O | | 101 | 83.7 | 76.5 | 82.0 |
| | WF-806 | O | | 101 | 83.7 | 76.5 | 82.0 |
| | WF-806K | O | | 101 | 83.7 | 76.5 | 82.0 |
| | WF-806L | O | | 101 | 83.7 | 76.5 | 82.0 |
| | WFK-1602SA | D | | 101 | 83.0 | — | 83.0 |
| | WFK-1602SAL | D | | 101 | 83.0 | — | 83.0 |
| ふろ給湯器 | KZ-S242AT | O | | 117 | 95.0 | 92.0 | 94.3 |
| | KZ-S202AT | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| | KZ-S162AT | O | | 118 | 96.0 | 92.0 | 95.1 |
| | KZ-S242SAP | O | | 117 | 95.0 | 92.0 | 94.3 |
| | KZ-S202SAP | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| | KZ-S162SAP | O | | 118 | 96.0 | 92.0 | 95.1 |
| | KZ-S242SA | O | | 117 | 95.0 | 92.0 | 94.3 |
| | KZ-S202SA | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| | KZ-S162SA | O | | 118 | 96.0 | 92.0 | 95.1 |
| | WZ-S242AT | O | | 117 | 95.0 | 92.0 | 94.3 |
| | WZ-S202AT | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| | WZ-S162AT | O | | 118 | 96.0 | 92.0 | 95.1 |
| | WZ-S242SA | O | | 117 | 95.0 | 92.0 | 94.3 |
| | WZ-S202SA | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| | WZ-S162SA | O | | 118 | 96.0 | 92.0 | 95.1 |
| | WZ-S202SAB | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| | WZ-S202SAN | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| | WZ-S202SAG | O | | 117 | 95.5 | 92.0 | 94.7 |
| 給湯器 | KS-S240SABH | D | | 113 | 93.0 | — | 93.0 |
| | KS-S200SABH | D | | 113 | 93.0 | — | 93.0 |
| | KS-S160SABH | D | | 113 | 93.0 | — | 93.0 |

●ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13A、LPGを示します。
●「区分」は経済産業省告示第434号による
区分D:（ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式）
区分O:（ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式）

# 技術資料集

## WFシリーズ「カベピタ」



## 浴槽



## KZ/WZ/KSシリーズ



図面・本文中で特に記載のない寸法の単位はmmです。

# WFシリーズ「カベピタ」仕様表・付属品・別売部品

## ■仕様表

| 型式 | ガス消費量 kW(kcal/h) | | ガス接続 | | 給水・給湯接続 | 最低作動水圧(kPa) | 消費電力(W)(50/60Hz) | 待機時消費電力(W) | 凍結予防ヒータ(W) | 質量(kg) | 給水装置認証番号 | BL認定番号(公庫番号) | 生産ガス質(○標準 △受注) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 給湯 | 風呂 | 都市ガス | LPガス | | | | | | | | | LP | 13A | 12A | L1 | | | 6A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7C | 6B | 6C | |
| WF-S1601AT | 30.0(25,800) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 115/115 | 1.4 | 112 | 26 | TW2009 | BLGH081015-B(KKY016) | ○ | ○ | | — | | | — |
| WF-S1601AT-C | 30.0(25,800) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 115/115 | 1.4 | 112 | 26 | TW2009 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| WF-S1601ATL | 30.0(25,800) | 9.9(8,500) | R1/2 | — | G1/2B | 19.6 | 115/115 | 1.4 | 112 | 28 | TW2009 | | — | △ | | — | | | — |
| WF-S1601ATD | 30.0(25,800) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 125/125 | 1.4 | 112 | 27 | TW2009 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| WF-S1601ATD-C | 30.0(25,800) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 125/125 | 1.4 | 112 | 27 | TW2009 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| WF-S1601ATDL | 30.0(25,800) | 9.9(8,500) | R1/2 | — | G1/2B | 19.6 | 125/125 | 1.4 | 112 | 29 | TW2009 | | — | △ | | — | | | — |
| WF-1612AT | 34.9(30,000) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 115/125 | 3.3 | 64 | 25 | TW2009 | | ○ | ○ | ○ | — | | | — |
| WF-1612ATL | 34.9(30,000) | 9.9(8,500) | R1/2 | — | G1/2B | 19.6 | 105/115 | 3.3 | 64 | 30 | TW2009 | | — | △ | — | — | | | — |
| WF-1612ATK | 34.9(30,000) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 115/125 | 3.3 | 128 | 25 | TW2011 | — | △ | △ | — | — | | | — |
| WF-805AT | 18.0(15,500) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 100/110 | 3.3 | 64 | 22 | TW2009 | BLGH081015-B(KKY016) | ○ | ○ | | △ | | | △ |
| WF-805ATL | 18.0(15,500) | 9.9(8,500) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 100/110 | 3.3 | 64 | 27 | TW2009 | | △ | △ | | — | | | — |
| WF-806SA | 18.5(15,900) | 12.0(10,300) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 60/60 | 2.4 | 64 | 17 | TW2009 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| WF-806 | 18.5(15,900) | 12.0(10,300) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 60/60 | 2.1 | 64 | 16 | TW1018 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| WF-806K | 18.5(15,900) | 12.0(10,300) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 60/60 | 2.1 | 144 | 17 | TW1022 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| WF-806L | 18.5(15,900) | 12.0(10,300) | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 60/60 | 2.1 | 64 | 19 | TW1018 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| WFK-1602SA | 34.9(30,000) | — | R1/2 | R1/2 | G1/2B | 19.6 | 65/65 | 2.7 | 48 | 18 | TW2009 | — | ○ | ○ | ○ | — | | | — |
| WFK-1602SAL | 34.9(30,000) | — | R1/2 | — | G1/2B | 19.6 | 65/65 | 2.7 | 48 | 23 | TW2009 | — | — | △ | — | — | | | — |

●都市ガスのガス消費量は13Aの値を示します。
●仕様表は試験結果の一例であり、保証値ではありません。

## ■付属品

| 品名 | WF-S1601AT | WF-S1601ATD | WF-1612AT | WF-805AT | WF-806SA | WF-806 | WFK-1602SA | WF-KU-2 切替ユニット | WF-DT-1/2 暖房端末 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源コード(漏電ブレーカー・コード8m付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| 浴室リモコン(コード2.8m付) ※写真はFR-271V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| 横長リモコンカバー | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| 循環金具(水位センサー・中継コード無) | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | – |
| 循環金具(水位センサー・中継コード付) | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – |
| 風呂アダプター | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| 循環ホース(1.8m×2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| 注湯ホース(1.8m×1) | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| 暖房配管 取付ビス 接続コード | – | – | – | – | – | – | – | ● | – |
| 浴槽エプロン アジャストカバー 取付金具・ビス | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |

## ■別売部品仕様表A

| 部材名称 | | 外観・形状 | 型式 | 価格 | 備考 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cチャンバー設置用部材 | Cチャンバー接続用アダプター | Cチャンバー接続用アダプター | WF-C-ADD-10 | 13,000円<br>(税込13,650円) | 拡散排気タイプ(防風板付)<br>排気筒径Φ140 | WF-1612AT<br>WF-1612ATK<br>WF-805AT |
| | | | WF-C-ADD-11 | 13,000円<br>(税込13,650円) | | WFK-1602SA |
| | | | WF-C-ADD-13 | 13,000円<br>(税込13,650円) | | WF-806SA<br>WF-806<br>WF-806K |
| | | ※写真はWF-C-ADD-10 | WF-C-ADD-15 | 13,000円<br>(税込13,650円) | | WF-S1601AT-C<br>WF-S1601ATD-C |
| | 排気筒 | 排気筒<br>φ100 | WF-DC | 21,800円<br>(税込22,890円) | | 排気筒Φ140用 |
| | Cチャンバー接続用アダプター | ※図はWF-DC-1 | WF-C-ADD-16 | 13,000円<br>(税込13,650円) | ストレート排気タイプ(防風板なし)<br>排気筒径Φ100 | WF-S1601AT-C<br>WF-S1601ATD-C |
| | 排気筒 | | WF-DC-1 | 21,800円<br>(税込22,890円) | | 排気筒Φ100用 |
| 本体固定用部材 | 壁穴支持金具 | | WF-WS | 4,000円<br>(税込4,200円) | 木枠に固定ができない場合に使用 | カベピタ全機種 |
| | 公団長窓用<br>壁厚スペーサー | | WF-WS-KJ | 8,000円<br>(税込8,400円) | 30~50mmスペース対応用 | |
| | | | WF-WS-KJ-0307 | 10,000円<br>(税込10,500円) | 30~70mmスペース対応用<br>調整寸法30~50、50~70に対応する内枠を各1個同梱 | |
| | | ※写真はWF-WS-KJ | WF-WS-KJ-0713 | 14,000円<br>(税込14,700円) | 70~130mmスペース対応用 | |
| | | | WF-WS-KJ-1323 | 14,000円<br>(税込14,700円) | 130~230mmスペース対応用 | |
| | 水平支持金具 | | WF-LS | 4,000円<br>(税込4,200円) | 勾配あり壁貫通穴対応用 | |
| | 接続筒 | | WF-SETU-170 | 5,000円<br>(税込5,250円) | 標準タイプ接続筒 | |
| | | | WF-UBSETU-180 | 10,000円<br>(税込10,500円) | ユニットバス埋め込みタイプ接続筒<br>実用新案:第2601503号 | |
| | 可燃壁取付用<br>離隔スリーブ | | WF−SLV | 12,000円<br>(税込12,600円) | 壁貫通穴が可燃壁の場合に使用<br>(防火性能認可済) | |
| カウンター | シャワーカウンター<br>※水栓は価格に含まれません。 | | CS-20 | 9,000円<br>(税込9,450円) | 取付幅90mm用 | VSM-22DL/R<br>VSM-20L/R |
| | | ※写真はCS-20 | CS-20NK-L | 9,000円<br>(税込9,450円) | 取付幅70mm用(水栓取付Lタイプ)<br>洗い場から見て左に設置する場合 | |
| | | | CS-20NK-R | 9,000円<br>(税込9,450円) | 取付幅70mm用(水栓取付Rタイプ)<br>洗い場から見て右に設置する場合 | |
| | 収納カウンター | ※写真はCS-30A | CS-30A | 10,000円<br>(税込10,500円) | 取付幅300mm用<br>(循環穴ふさぎキャップ付属)<br>カラー:アイボリー | |
| 給湯・給水配管部材 | 給湯配管セット | 1,970mm | WF-HAIKAN-C | 4,400円<br>(税込4,620円) | 配管長さ2m対応品 | カベピタ全機種 |
| | | 1,435mm | WF-HAIKAN-D | 4,400円<br>(税込4,620円) | 配管長さ1.5m対応品 | |

●Cチャンバー設置の場合はCチャンバー対応機種と別売部品のCチャンバー接続用アダプターをセットでご使用ください。
※WF-C-ADD-15は既存の(BF-C)排気筒を再利用する場合に使用してください。
　排気筒内のドレン水を機器内に回収する場合は、WF-C-ADD-16とWF-DC-1を使用してください。

# WFシリーズ「カベピタ」仕様表・付属品・別売部品

## ■別売部品仕様表B

| 部材名称 | | 外観・形状 | 型式 | 価格 | 備考 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給湯・給水配管部材 | 給水分岐継手 | | WF-KBT | 1,400円<br>(税込1,470円) | 給水配管分岐用継手 | カベピタ全機種 |
| | 水抜き栓セット | | WF-MNSET-1 | 5,000円<br>(税込5,250円) | 給水・給湯配管用水抜き栓(寒冷地用) | |
| 専用水栓 | 専用水栓金具 | ※写真はRタイプ | VSM-20L | 19,500円<br>(税込20,475円) | スタンダードタイプ(一時止水なし)Lタイプ | |
| | | | VSM-20R | 19,500円<br>(税込20,475円) | スタンダードタイプ(一時止水なし)Rタイプ | |
| | | ※写真はRタイプ | VSM-22DL | 27,800円<br>(税込29,190円) | デラックスタイプ(一時止水あり)Lタイプ | |
| | | | VSM-22DR | 27,800円<br>(税込29,190円) | デラックスタイプ(一時止水あり)Rタイプ | |
| | | | VSM-31DL | 45,000円<br>(税込47,250円) | シングルレバー(ワンストップあり)Lタイプ<br>吐水なし | |
| | | | VSM-31DR | 45,000円<br>(税込47,250円) | シングルレバー(ワンストップあり)Rタイプ<br>吐水なし | |
| コード類 | リモコンコード(2芯) | ※写真は2S-CORD-WF-10M | 2S-CORD-WF-10M | 2,100円<br>(税込2,205円) | 台所リモコン接続用<br>コード長さ10M | |
| | | | 2S-CORD-WF-20M | 4,300円<br>(税込4,515円) | 台所リモコン接続用<br>コード長さ20M | |
| | 電源コード | | D-CORD-12M | 7,600円<br>(税込7,980円) | コード長さ12M(漏電ブレーカ付) | |
| | リレーボックスコード | | WF-RB-CORD-5M | 5,000円<br>(税込5,250円) | リレーボックス(WF-RB-SET)とカベピタ接続用コード(長さ5M) | WF-S1601ATD<br>シリーズ |
| 排気方向変更部材 | 排気カバー | WFG-3の例<br>排気吹出方向<br>排気カバー | WFG-2 | 5,000円<br>(税込5,250円) | 排気方向を斜め上方へ変更 | WFK-1602SA<br>WF-806SA<br>WF-806 |
| | | | WFG-3 | 5,000円<br>(税込5,250円) | | WF-1612AT<br>WF-805AT |
| | | | WFG-5 | 5,000円<br>(税込5,250円) | | WF-S1601AT<br>WF-S1601ATD<br>※Cチャンバー品<br>適用外 |
| 暖房カベピタ専用部品 | 切替ユニット | | WF-KU-2 | 42,000円<br>(税込44,100円) | 循環口と暖房端末との通路切替 | WF-S1601ATD<br>シリーズ |
| | 暖房端末 | | WF-DT-1 | 64,000円<br>(税込67,200円) | 1100サイズ浴槽用 | WF-S1601ATD<br>シリーズ |
| | | | WF-DT-2 | 66,000円<br>(税込69,300円) | 1200サイズ浴槽用 | WF-S1601ATD<br>シリーズ |
| | リレーボックス | | WF-RB-SET | 12,000円<br>(税込12,600円) | 換気扇連動専用リレーボックス | WF-S1601ATD<br>シリーズ |



本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

# WFシリーズ「カベピタ」 設置・施工に関して

## 標準設置例
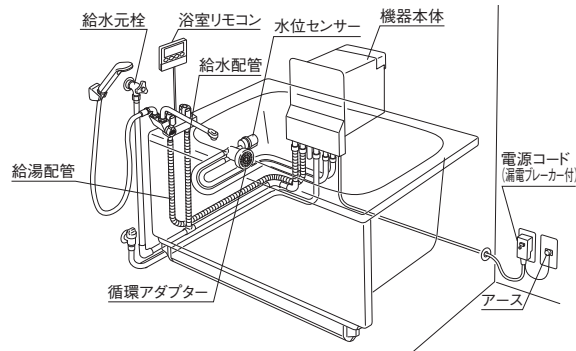
## Cチャンバー設置方式

※Cチャンバー室の寸法によっては取付できない場合がありますので、
当社販売店にご確認ください。

■ 標準タイプ

■ 厚壁タイプ

■ Cチャンバー設置
φ100排気筒タイプ

■ Cチャンバー設置
φ140排気筒タイプ

## 「カベピタ」施工上のご注意

### 専用浴槽方式の場合

■「カベピタ」の位置と浴槽の組み合わせ

A

(風呂釜:右、水栓金具:左、浴槽:左排水口)

B

(風呂釜:左、水栓金具:右、浴槽:右排水口)

C

(風呂釜:左、水栓金具:左、浴槽:左排水口)

D

(風呂釜:右、水栓金具:右、浴槽:右排水口)

E

(風呂釜:左、水栓金具:左、浴槽:左排水口)

F

(風呂釜:右、水栓金具:右、浴槽:右排水口)
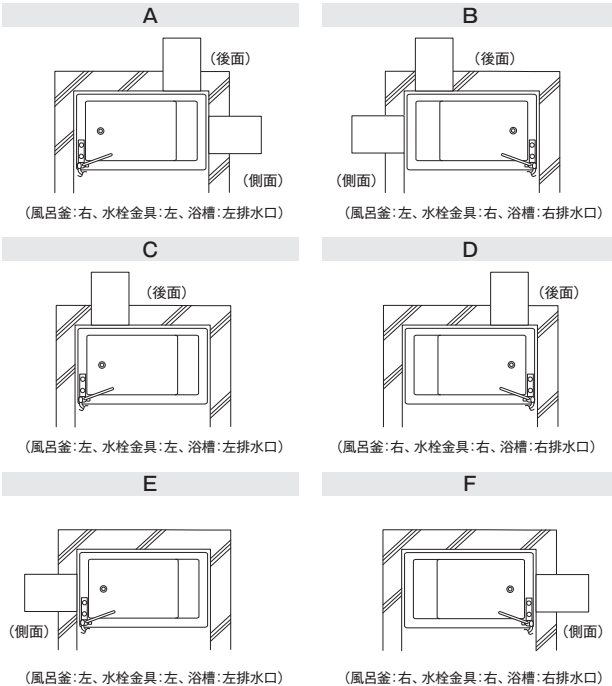
注) E、Fの場合は、浴槽幅+60mm以上なければ設置できません。

■設置形態別・別売部品組み合わせ

| 設置形態 | | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浴　槽 | L:排水口 左<br>R:排水口 右 | L | R | L | R | L | R |
| 水栓金具／VSM-20または22D | | L | R | L | R | L | R |
| 給湯配管セット | | WF-HAIKAN-C | WF-HAIKAN-D | | | | |

注) 表中の各設置形態に対する給湯配管セットは一例です。

### カウンター方式の場合

■「カベピタ」の位置と浴槽の組み合わせ

G

(風呂釜:右、水栓金具:右、浴槽:右排水口)

H

(風呂釜:左、水栓金具:左、浴槽:左排水口)

I

(風呂釜:右、水栓金具:右、浴槽:右排水口)

J

(側面)

(風呂釜:左、水栓金具:左、浴槽:左排水口)

■設置形態別・別売部品組み合わせ

| 設置形態 | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|
| 浴　槽　L:排水口 左<br>(市販品)　R:排水口 右 | R | L | R | L |
| 水栓金具／VSM-20または22D | R | L | R | L |
| シャワーカウンター | CS-20 | | | |
| 給湯配管セット | WF-HAIKAN-D | | | |

注) 表中の各設置形態に対する給湯配管セットは、機器本体から水栓金具までの給湯配管の一例です。
給水配管は市販の配管部材を使用してください。
●浴槽及びフロフタは市販品をご使用ください。

# WFシリーズ「カベピタ」設置・施工に関して

## システムバスルームにカベピタを設置する場合

■LL・LAとの取り合い
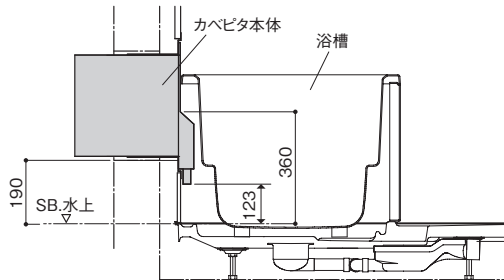
### 設置に関するご注意

- ●機器の点検修理のため、落とし込み・埋め込み設置など簡単に浴槽を動かせない浴室には設置できません。
- ●従来のバランス型風呂釜の給排気方式がダクト方式（U・SEなど）の場合、「カベピタ」に取り替えることはできません。
- ●共用片廊下へは設置できない場合があります。設置する場合は所轄の消防署にご相談ください。
- ●チャンバー室へ設置する場合は、BF-C方式で設置してください。
- ●チャンバー（BF-C）方式への設置についてはCチャンバー接続用アダプター設置工事説明書に従ってください。
- ●ユニットバスに設置する場合は、接続筒が必要になります。
- ●寒冷地仕様機は、無風時外気温が－20℃、有風（4m/秒）時、－15℃までの寒冷地に設置可能です。外気温が－20℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので設置しないでください。
- ●寒冷地に設置する場合は、混合水栓の上流側の水抜き可能な位置に必ず逆止弁を取付けてください。また、配管内の水を抜くための水抜き栓を取付けてください。
- ●寒冷地仕様機には、積雪による排気口閉塞防止のため、排気カバーを使用できません。

## ［寸法図］WFシリーズ　カベピタパックイン

ふろ給湯器

WF-806SA
WF-806・806K・806L
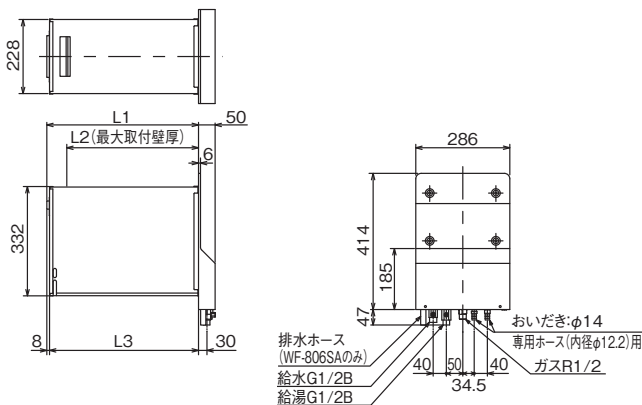
| ふろ給湯器寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| WF-806SA・806・806K | 460 | 400 | 452 |
| WF-806L | 770 | 700 | 762 |

浴槽
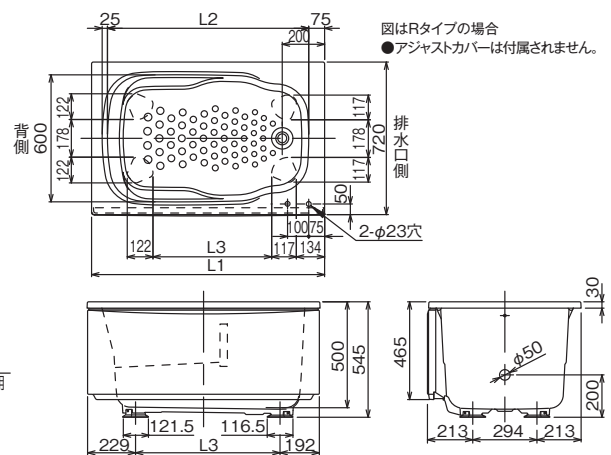
| 浴槽寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 1100 | 950 | 679 |
| 1200 | 1200 | 1050 | 779 |

## ［寸法図］WFシリーズ　エコジョーズフルオートタイプ

WF-S1601AT・WF-S1601ATD
WF-S1601ATL・WF-S1601ATDL
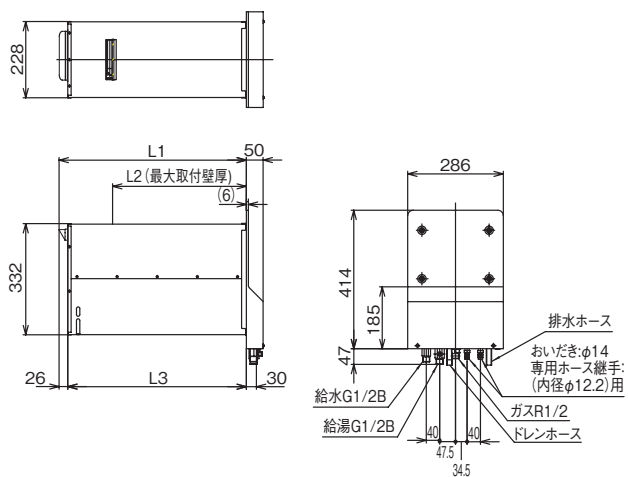
| ふろ給湯器寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| WF-S1601AT・S1601ATD | 560 | 400 | 534 |
| WF-S1601ATL・S1601ATDL | 770 | 700 | 744 |

WF-S1601AT-C
WF-S1601ATD-C
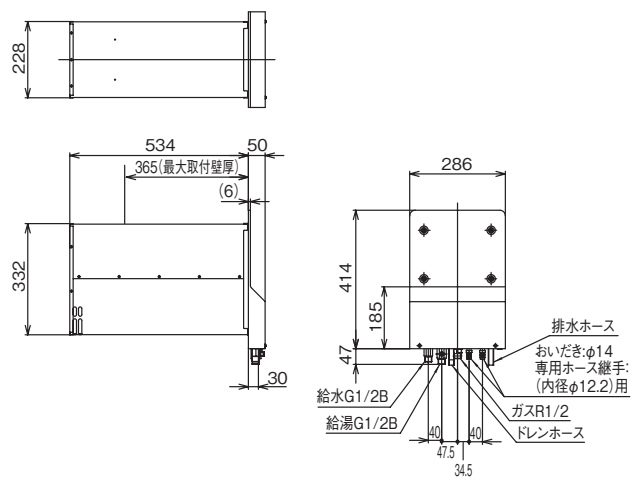
## ［寸法図］WFシリーズ　フルオートタイプ

WF-1612AT・1612ATK・1612ATL
WF-805AT・805ATL
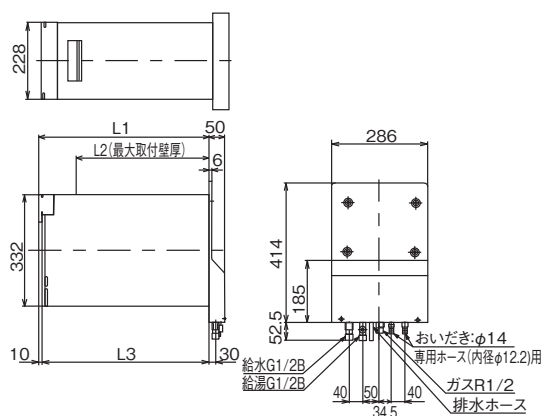
| ふろ給湯器寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| WF-1612AT・1612ATK・805AT | 510 | 400 | 500 |
| WF-1612ATL・805ATL | 770 | 700 | 760 |

## ［寸法図］WFKシリーズ

WFK-1602SA
WFK-1602SAL
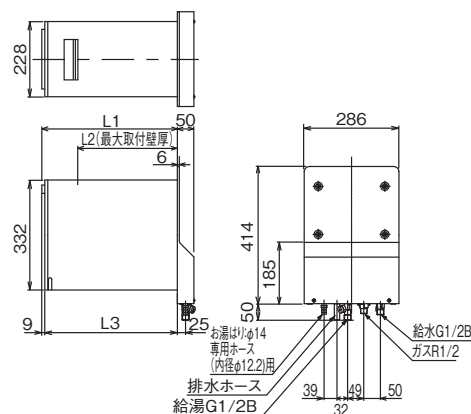
| 給湯器寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| WFK-1602SA | 409 | 300 | 400 |
| WFK-1602SAL | 771 | 700 | 760 |

技術資料集

# 浴槽 別売部品

## ■別売部品仕様表A

| 項目 | 部材名称 | 備考 | 型式 | 価格 | 型式 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅型HK用エルボ | 浅型HK用エルボ(1個入) | 浴槽配管を直結配管できます。接続パイプVP-30に接続可能<br>※浴槽高さを50mm嵩上げする必要があります。<br>(P.57図面参照) | S-ELB | 900円<br>(税込945円) | | HKシリーズ<br>※ポップアップには対応不可 |
| 浴槽脚スペーサー | 浴槽脚スペーサー(4個入) | 浅型HK専用、浴槽高さを50mm嵩上げします<br>(P.57図面参照) | A-SP50-4P | 4,000円<br>(税込4,200円) | | HKシリーズ |
| バスヒーター | バスヒーター本体 | ヒーティングバスに付属するヒーター | HKBH60KUAA | 25,500円<br>(税込26,775円) | | バスヒーターの交換に使用します<br>[HK-1171A9 HK-1271A9 は取付てあります] |
| | バスヒーター用バルブ | ヒーティングバスに付属するバルブ | HKBH60VJ | 7,300円<br>(税込7,665円) | | |
| 脚座 | 脚座<br>【HKA-0870,0970専用】 | 4個入　浴槽の脚を安定させます<br>(P.57図面参照) | A-ZA | 500円<br>(税込525円) | | HKAシリーズ |
| フロフタ | マキフタ | 寸法650×800mm　アイボリー | SGC-658I | 6,600円<br>(税込6,930円) | アイボリー | HMA-0865 |
| | マキフタ | 寸法700×800mm　アイボリー | SGC-708I | 7,300円<br>(税込7,665円) | | HKA-0870 |
| | マキフタ | 寸法700×900mm　アイボリー | SGC-709I | 7,900円<br>(税込8,295円) | | HKA-0970 |
| | マキフタ | 寸法710×1070mm　グレー | CL-1101GR1 | 9,000円<br>(税込9,450円) | グレー | HK-1171シリーズ |
| | マキフタ(切欠付) | 寸法710×1070mm　グレー<br>(切欠部寸法はP.57図面参照) | CL-1102GR7 | 9,000円<br>(税込9,450円) | グレー | HK-1171シリーズ |
| | マキフタ(切欠付)<br>ポップアップ用 | 寸法710×1070mm　グレー<br>(切欠部寸法はP.57図面参照) | CL-1102PGR7 | 9,000円<br>(税込9,450円) | | HK-1171Cシリーズ |
| | マキフタ(切欠付)<br>ヒーティングバス用 | 寸法710×1040mm　グレー<br>(切欠部寸法はP.57図面参照) | CL-1101VGR9 | 9,000円<br>(税込9,450円) | | HK-1171A9 |
| | マキフタ | 寸法710×1170mm　グレー | CL-1201GR1 | 9,400円<br>(税込9,870円) | グレー | HK-1271シリーズ |
| | マキフタ(切欠付) | 寸法710×1170mm　グレー<br>(切欠部寸法はP.57図面参照) | CL-1202GR7 | 9,400円<br>(税込9,870円) | グレー | HK-1271シリーズ |
| | マキフタ(切欠付)<br>ポップアップ用 | 寸法710×1170mm　グレー<br>(切欠部寸法はP.57図面参照) | CL-1202PGR7 | 9,400円<br>(税込9,870円) | | HK-1271Cシリーズ |
| | マキフタ(切欠付)<br>ヒーティングバス用 | 寸法710×1140mm　グレー<br>(切欠部寸法はP.57図面参照) | CL-1201VGR9 | 9,400円<br>(税込9,870円) | | HK-1271A9 |

当社のフタはSGマーク認定品です。SGマークは、一般財団法人製品安全協会が安全な製品として必要な認定基準を作成し、その基準に合格した製品にのみ表示されるマークです。



本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

## ■別売部品仕様表B

| 項目 | 部材名称 | 備考 | 型式 | 価格 | 型式 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロフタ | マキフタ | 寸法710×1270mm　グレー | CL-1301GR1 | 10,000円（税込10,500円） | グレー | HK-1371A1 |
| | マキフタ | 寸法710×1370mm　グレー | CL-1401GR1 | 10,500円（税込11,025円） | | HK-1471A1 |
| 短辺エプロン | 短辺エプロン（背側取付用金具付） | 浴槽短辺側が壁にならない場合に使用します。 | HK-SE | 11,800円（税込12,390円） | | HK-1171シリーズ HK-1271シリーズ |
| | 排水口側取付用金具セット | 短辺エプロンを排水口側に取付する場合に使用します。※ヒーティングバスの排水口側には短辺エプロンは取付できません。 | HK-SE-HKANAGU | 1,800円（税込1,890円） | | |

当社のフタはSGマーク認定品です。SGマークは、一般財団法人製品安全協会が安全な製品として必要な認定基準を作成し、その基準に合格した製品にのみ表示されるマークです。

### ［寸法図］浅型 HKシリーズ 「カベピタ」用浴槽

HK-1171A7（C7）-1LA-L/R
HK-1171B7-1L-M
HK-1271A7（C7）-1LA-L/R
HK-1271B7-1L-M

- 図はRタイプの場合
- B7タイプは、アジャストカバーは付属されません。
- C7タイプは、ポップアップ排水栓仕様です。
- 図中の「ℓ」寸法については［「ℓ」寸法について］（P.56）をご覧ください。
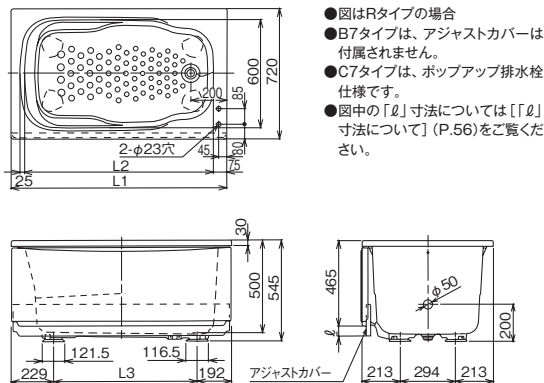
| 浴槽寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| HK-1171A7（C7）-1LA-L/R・HK-1171B7-1L-M | 1100 | 950 | 679 |
| HK-1271A7（C7）-1LA-L/R・HK-1271B7-1L-M | 1200 | 1050 | 779 |

### ［寸法図］浅型 浴室暖房タイプ「カベピタ」専用浴槽および必要部品

HK-1171D7-L/R
HK-1271D7-L/R

- 図はRタイプの場合
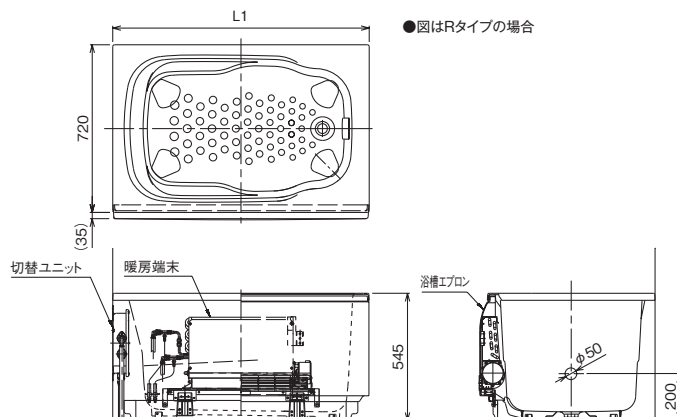
| 浴槽寸法 | L1 |
|---|---|
| HK-1171D7-L/R | 1100 |
| HK-1271D7-L/R | 1200 |

WF-KU-2
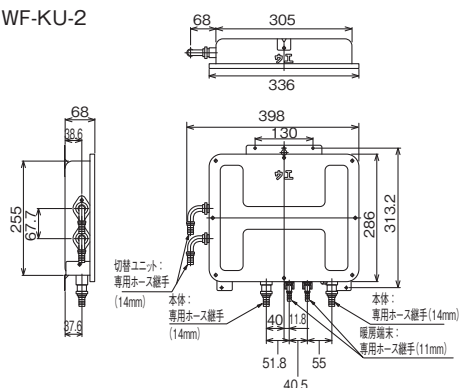
WF-DT-1 / WF-DT-2
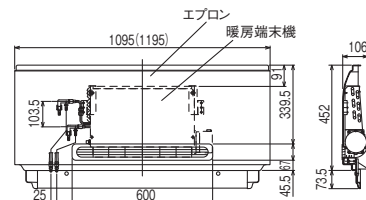
# 浴槽 設置・施工に関して

## ［寸法図］浅型 HKシリーズ［穴なしタイプ］

HK-1371A1-1LA-M
HK-1471A1-1LA-M

図はR設置とした場合
●図中の「ℓ」寸法については［「ℓ」寸法について］をご覧ください。
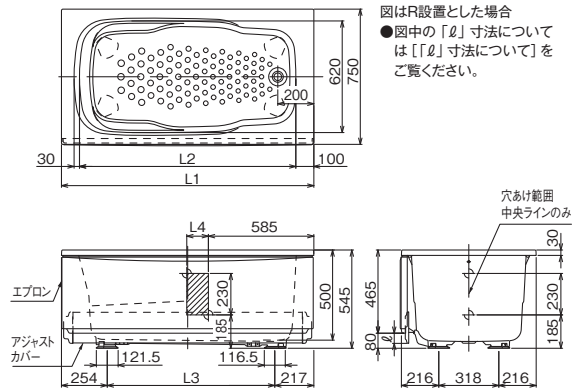
| 浴槽寸法 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| HK-1371 | 1300 | 1100 | 829 | 80 |
| HK-1471 | 1400 | 1200 | 929 | 120 |

HK-1171A1-1LA-M　HK-1171B1-1L-M
HK-1271A1-1LA-M　HK-1271B1-1L-M

図はR設置とした場合
●B1タイプはアジャストカバーは付属されません。
●図中の「ℓ」寸法については［「ℓ」寸法について］をご覧ください。
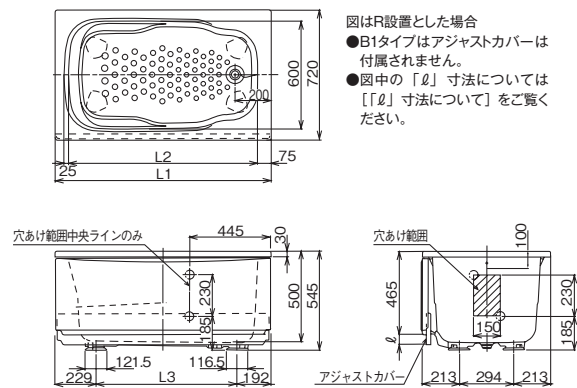
| 浴槽寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| HK-1171 | 1,100 | 950 | 679 |
| HK-1271 | 1,200 | 1,050 | 779 |

## ［寸法図］浅型 HKシリーズ［ポップアップ排水栓タイプ］

HK-1171C1-1LA-L/R
HK-1271C1-1LA-L/R

図はRタイプの場合
●図中の「ℓ」寸法については［「ℓ」寸法について］をご覧ください。
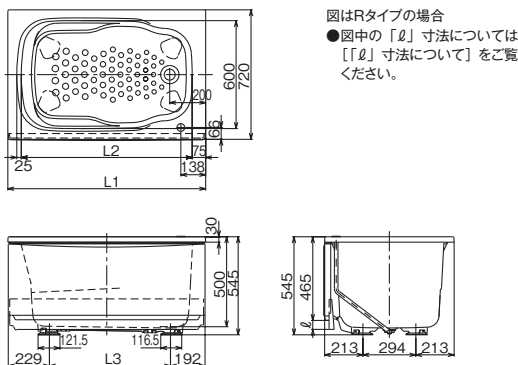
| 浴槽寸法 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| HK-1171 | 1,100 | 950 | 679 |
| HK-1271 | 1,200 | 1,050 | 779 |

## ［「ℓ」寸法について］

●「ℓ」寸法は、アジャストカバーの調整範囲を示します。調整範囲と調整可能機種は下記のとおりです。

| アジャストカバー調整範囲「ℓ」 | 機　種 |
|---|---|
| ※（0～40）,<br>41～56 | HK-1471A1-1LA-M　HK-1371A1-1LA-M<br>HK-1271A1-1LA-M　HK-1271C1-1LA-L/R<br>HK-1171A1-1LA-M　HK-1171C1-1LA-L/R |
| ※（0～90）,<br>91～106 | HK-1271A7-1LA-L/R　HK-1271C7-1LA-L/R<br>HK-1171A7-1LA-L/R　HK-1171C7-1LA-L/R |

※（　）寸法は現地で穴加工が必要です。

## ［寸法図］浅型 ヒーティングバス

HK-1271A9-1L-L/R

図はRタイプの場合
●アジャストカバーは付属されません。

HK-1171A9-1L-L/R

図はRタイプの場合
●アジャストカバーは付属されません。
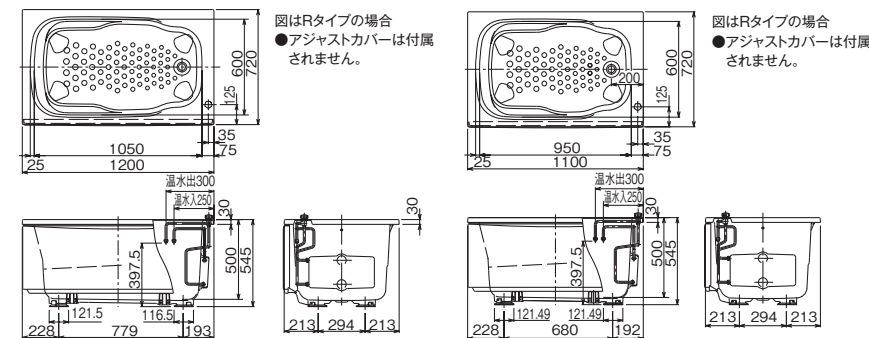
## ［寸法図］深型 HMAシリーズ

HMA-0865A1-1LM

図は一方全エプロンをR設置とした場合
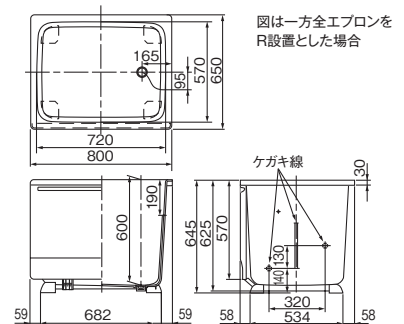
設置上のご注意

浴槽のコーナー曲面部に循環口の穴をあけないでください。循環口の締付不良となり、水漏れの原因となります。
＊図中の寸法は基準値です。詳細の寸法が必要な場合は、お近くの営業所へお問い合わせください。

## ［寸法図］深型 HKAシリーズ

HKA-0870A1-1LM
HKA-0870A6-1LM
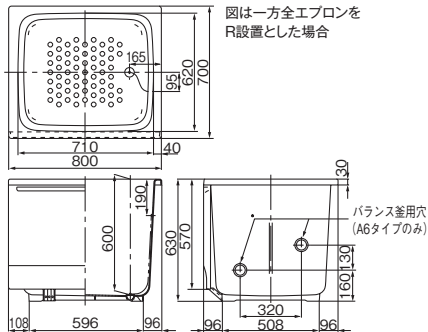
HKA-0870A1-2LM
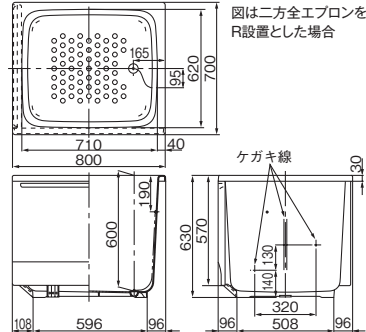
HKA-0970A1-2LM
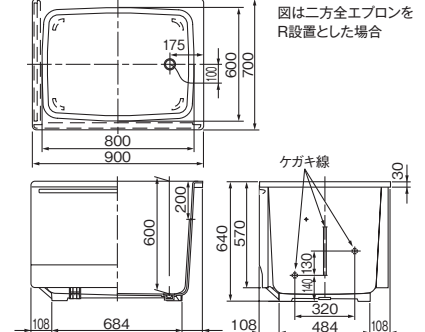
## ［寸法図］浴槽別売部品

浴槽排水エルボ
S-ELB
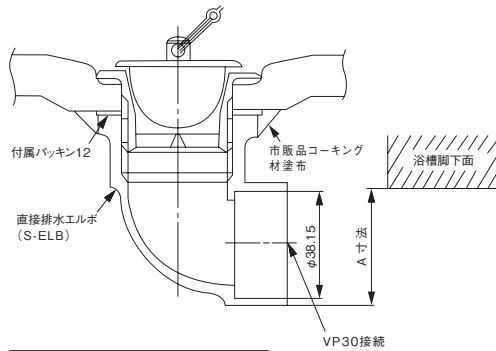
| 適用機種 | A寸法 |
|---|---|
| 浅形HKシリーズ | 42 |

浴槽脚スペーサー
A-SP50-4P

脚座
A-ZA
［HKA-0870、0970専用］

## ［寸法図］マキフタ（切欠付） 切欠部寸法

CL-1102GR7
CL-1202GR7
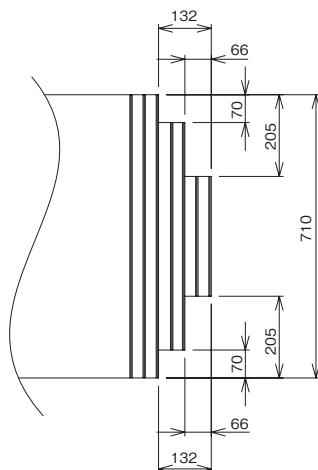
CL-1102PGR7
CL-1202PGR7
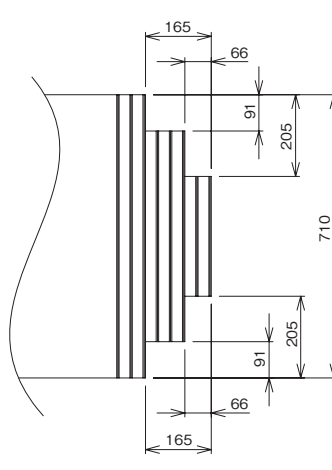
CL-1101VGR9
CL-1201VGR9
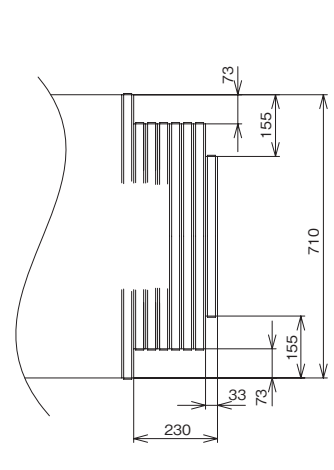
※水栓穴なし浴槽に現地でデッキ水栓等を取付する場合の参考図

技術資料集

# KZ/WZ/KSシリーズ 仕様表・別売部品

## ■仕様表

| 分類 | 型式 | ガス消費量 kW(kcal/h) | | ガス接続 | | 給水・給湯接続 | 最低作動水圧(kPa) | 消費電力(W)(50/60Hz) | 待機時消費電力(W) | 凍結予防ヒータ(W) | 質量(kg) | 給水装置認証番号 | BL認定番号(公庫番号) | 生産ガス質(○標準) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給湯 | 風呂 | 都市ガス | LPガス | | | | | | | | | LP | 13A | 12A | L1 7C | L1 6B | L1 6C | 6A |
| 給湯付風呂釜 | KZ-S242AT | 44.1(37,900) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 110/110 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | BLGH081015-B(KKY016) | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S202AT | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 100/100 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S162AT | 29.1(25,000) | 11.6(9,980) | R1/2 | R1/2 | R1/2 | 9.8 | 90/90 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S242SAP | 44.1(37,900) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 110/110 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S202SAP | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 100/100 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S162SAP | 29.1(25,000) | 11.6(9,980) | R1/2 | R1/2 | R1/2 | 9.8 | 90/90 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S242SA | 44.1(37,900) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 100/100 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S202SA | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 90/90 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KZ-S162SA | 29.1(25,000) | 11.6(9,980) | R1/2 | R1/2 | R1/2 | 9.8 | 80/80 | 0.9 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| 追いだき付給湯機 | WZ-S242AT | 44.1(37,900) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 110/110 | 0.9 | 155 | 28.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S202AT | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 100/100 | 0.9 | 155 | 28.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S162AT | 29.1(25,000) | 11.6(9,980) | R1/2 | R1/2 | R1/2 | 9.8 | 90/90 | 0.9 | 155 | 28.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S242SA | 44.1(37,900) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 110/110 | 0.9 | 155 | 28.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S202SA | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 100/100 | 0.9 | 155 | 28.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S162SA | 29.1(25,000) | 11.6(9,980) | R1/2 | R1/2 | R1/2 | 9.8 | 90/90 | 0.9 | 155 | 28.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S202SAB | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 100/100 | 1.3 | 155 | 30 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S202SAN | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 115/115 | 1.3 | 155 | 31 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| | WZ-S202SAG | 36.5(31,400) | 11.6(9,980) | R3/4 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 105/105 | 1.3 | 155 | 30.5 | OW2011 | | ○ | ○ | | — | | | — |
| 給湯機 | KS-S240SABH | 45.0(38,700) | — | R1/2 | R1/2 | R3/4 | 9.8 | 48/48 | 1.1 | 133 | 18 | OW1011 | — | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KS-S200SABH | 37.5(32,300) | — | R1/2 | R1/2 | R1/2 | 9.8 | 40/40 | 1.1 | 133 | 17 | OW1011 | — | ○ | ○ | | — | | | — |
| | KS-S160SABH | 30.0(25,800) | — | R1/2 | R1/2 | R1/2 | 9.8 | 30/30 | 1.1 | 133 | 17 | OW1011 | — | ○ | ○ | | — | | | — |

## ■別売部品仕様表A

| 部材名称 | | 外観・形状 | 型式 | 価格 | 備考 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リモコン | シンプルリモコン(浴室用) | | FR-412V | 16,500円(税込17,325円) | 浴室用、エコスイッチ、エネルック機能 | KZ･WZシリーズ |
| | シンプルリモコン(台所用) | | KR-412V | 16,500円(税込17,325円) | 台所用、エコスイッチ、エネルック機能 | |
| | 高機能ドットマトリクスリモコンセット | | RS-413VP | 49,800円(税込52,290円) | ドットマトリクス表示、エネルック機能、ハンズフリーインターホン付 | |
| | 浴室用増設用リモコン | | FR-404Z | 14,600円(税込15,330円) | 浴室や台所に足を運ばずに操作可能。防水型 | |
| | 台所用増設用リモコン | | KR-404Z | 11,400円(税込11,970円) | 浴室や台所に足を運ばずに操作可能 | |
| | 浴室用リモコン | | FR-652 | 14,000円(税込14,700円) | | KSシリーズ |
| | 台所用リモコン | | KR-652 | 11,000円(税込11,550円) | | |
| 循環アダプター | ロウ付用循環金具 | (121) (19.5) φ82 38 内径φ12.8 | JUNKAN-HX-SS | 8,000円(税込8,400円) | 浴槽板厚0~15mm直方向 | KZ･WZシリーズ |
| | | 内径φ12.8 38 (19.5) φ82 (96) | JUNKAN-HX-TL | 8,000円(税込8,400円) | 浴槽板厚0~15mm横方向 | |
| | フレキ管接続用循環金具 | (83) (19.5) φ82 38 G1/2 | JUNKAN-HX-SF | 8,000円(税込8,400円) | 浴槽板厚0~15mm直方向 | |
| | | G1/2 38 (19.5) φ82 58 | JUNKAN-HX-F | 8,000円(税込8,400円) | 浴槽板厚0~15mm横方向 | |
| | 樹脂管接続用循環金具 | 102.4 (19.5) φ82 38 樹脂管φ10接続 | JUNKAN-HX-JS | 8,000円(税込8,400円) | 浴槽板厚0~15mm直方向 樹脂管Φ10用 | |
| | | 樹脂管φ10接続 38 (19.5) φ82 (87) | JUNKAN-HX-J | 8,000円(税込8,400円) | 浴槽板厚0~15mm横方向 樹脂管Φ10用 | |
| 配管カバー | | 451 443 460 242 | WZ-C-H32K | 6,000円(税込6,300円) | 配管カバー(高さ460mm) | WZシリーズ |
| | | | KSC-P20 | 8,000円(税込8,400円) | 配管カバー(高さ460mm) | KSシリーズ |
| 据置台 | 据置架台 | 77 327 312 | KZ-KD-9 | 8,800円(税込9,240円) | 据置架台 | KZシリーズ |

本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

## ■別売部品仕様表B

| 部材名称 | | 外観・形状 | 型式 | 価格 | 備考 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 据置台 | 据置台 | | WZ-D-29 | 13,200円<br>(税込13,860円) | 据置台(高さ472mm) | WZシリーズ |
| 排気カバー | 排気カバー | | KZG-C108 | 9,500円<br>(税込9,975円) | 排気方向上方 | KZシリーズ |
| | | | WZG-C107 | 8,900円<br>(税込9,345円) | 排気方向上方 | WZシリーズ |
| | 側方排気カバー | | KZN-S35 | 15,000円<br>(税込15,750円) | 排気方向側方 | KZシリーズ |
| | | | WZN-S34 | 15,000円<br>(税込15,750円) | 排気方向側方 | WZシリーズ |
| リモコンコード | 浴室リモコン用 | | 2S-FCORD-10M | 2,500円<br>(税込2,625円) | 2芯10mコード | KZ·WZ·KS シリーズ |
| | | | 2S-FCORD-20M | 5,400円<br>(税込5,670円) | 2芯20mコード | |
| | 台所リモコン用 | | 2S-CORD-10M | 2,100円<br>(税込2,205円) | 2芯10mコード | |
| | | | 2S-CORD-20M | 4,300円<br>(税込4,515円) | 2芯20mコード | |
| 扉内設置ケース | | | TO-BOX-TC4 | 11,300円<br>(税込11,865円) | PS扉内設置タイプ専用部品 | WZ-S202SAG |
| 浴室用屋外カバーセット | | | ST-CV-SET | 1,100円<br>(税込1,155円) | ステーパイプ·カバー·パッキンセット | KZ·WZシリーズ |
| 配管化粧カバー | | | HAIKAN-COVER-130S | 1,800円<br>(税込1,890円) | 追いだき配管口用化粧カバー | |
| | | | HAIKAN-COVER-300S | 2,300円<br>(税込2,415円) | | |
| ユニットバス壁貫通金具 | | | UB-KANAGU-S | 4,700円<br>(税込4,935円) | ストレート形 | |
| | | | UB-KANAGU-T | 4,700円<br>(税込4,935円) | L型 | |
| ツインチューブ | | | TWINTUBE-10M | 21,600円<br>(税込22,680円) | φ12.7 被覆銅管 | |
| | | | TWINTUBE-25M | 48,600円<br>(税込51,030円) | | |
| 漏水検査治具 | | | ROUSUI-HX | 3,000円<br>(税込3,150円) | 追いだき配管漏水検査治具 | |
| ドレンアップ用部材 | 浴槽三方弁ユニット | | WZ-CVU-1 | 14,500円<br>(税込15,225円) | ドレン排水分岐用ユニット | WZ-S202SAB<br>WZ-S202SAN<br>WZ-S202SAG |
| | ネジ用接続継手SET | — | WZ-NCPL-SET | 1,500円<br>(税込1,575円) | ネジ用接続継手SET | |
| | 樹脂管用接続継手SET10 | — | WZ-JCPL-SET10 | 4,000円<br>(税込4,200円) | 樹脂管用接続継手SET10 | |
| | 樹脂管用接続継手SET13 | — | WZ-JCPL-SET13 | 4,000円<br>(税込4,200円) | 樹脂管用接続継手SET13 | |

## KZ/WZシリーズ

### ■設置例

パイプシャフト（PS）設置については所轄の消防署及び建築指導課にご相談ください。

屋外壁掛設置

PS標準設置

PSアルコーブ設置

PS扉内設置

### ■ドレン配管について　一般財団法人日本ガス機器検査協会　ガス機器の設置基準及び実務指針（通称黒本）より

地域によっては、施工基準が異なる場合がありますので、当該地域の下水道の管轄部署の指示に従ってください。今後この基準を参考に、ドレン水排出の施工指導を行ってください。※雨水マスやベランダ側溝へのドレン水の排出が施工基準として示されました。

#### 1. 設備設計について

●給湯の使用状況により異なりますが、燃焼時に80cc/分から100cc/分程度のドレン水が「ドレン排水口」から排出されるため、ドレン配管工事が必要です。
●機器からのドレン配管を雨水の系統に流す場合は間接排水にして、トラップはつけないでください。
（雨水の系統に流す場合は雨水マス、雨水側溝に流してください。）
●機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。
（この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。注意を促してください。）

#### 2.エコジョーズの具体的なドレン配管施工方法について

| 住宅形態 | 機器設置場所 | 排水場所 | その他（立て管種類等） | 関連図 |
|---|---|---|---|---|
| 集合住宅 | PS設置 | 片廊下側溝へ | —— | 図1 |
| | | PS内排水立て管へ | PS床の排水立て管 | ※ |
| | | | ドレン専用立て管 | |
| | バルコニー設置 | バルコニー側溝へ | —— | 図2 |
| | | バルコニー排水立て管へ | スロップシンク等の排水立て管 | 図3 |
| | | | ドレン専用立て管 | ※ |
| 戸建住宅 | 壁掛・据置設置 | 雨水マスへ | —— | 図4 |
| | | 汚水マスへ | —— | 図5 |

※印の設置に関しては、ガス機器の設置基準及び実務指針　第7版より（通称：黒本）を参照してください。

〈戸建住宅の場合〉
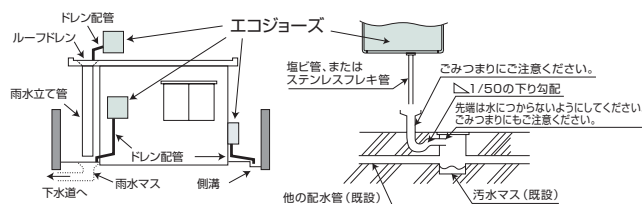
図4　機器が戸建設置で雨水マスへ排出する場合　図5　機器が戸建設置で汚水マスへ排出する場合

〈集合住宅の場合〉

図1　機器がPS設置で片廊下の側溝に排出する場合

図2　機器がバルコニー設置で側溝に排出する場合

図3　機器がバルコニー設置でスロップシンク等の排水立て管に排出する場合

### ■浴槽三方弁ユニットについて

#### 1. 取付場所の確認

●下記のような浴室には取付けできませんので、ご確認ください。
①在来型の浴槽
②ハーフユニットバスもしくはエプロン一体型
（浴槽三方弁ユニットが設置できない浴室）
③浴室にリモコンがない場合
④エプロン内に設置スペースが高さ300mm、幅300mm、奥行き65mm未満の場合

#### 2. 取付時の注意

●浴槽三方弁ユニットの配管接続は必ずふろ配管（往き側）を接続する。
●浴槽三方弁ユニットへのコードの接続は、浴室リモコンコードと浴室外で分岐する。
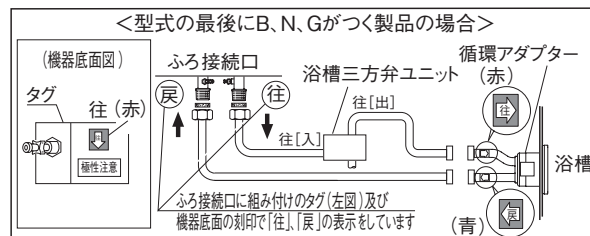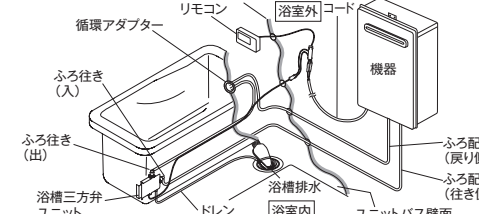
## [寸法図] KZシリーズ フルオートタイプ　設置フリー型

KZ-S242AT
KZ-S202AT
KZ-S162AT

520
240
181
113
71
ガス
12A・13A:
R3/4(20A)
LPG:
R1/2(15A)
給湯 R3/4(20A)＊
給水 R3/4(20A)＊
ふろ往き
R1/2(15A)
ふろ戻り
R1/2(15A)
534
643
102
156
168
222
282
381
59
110
137
★排水 R1/2(15A)
＊KZ-S162ATはR1/2

※ドレン排水が必要です。
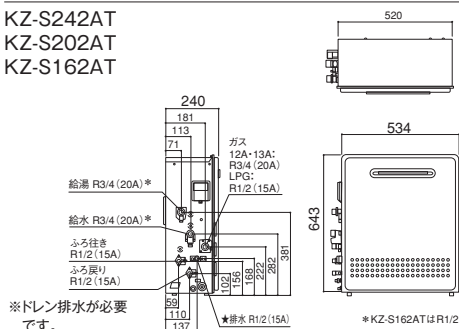
## [寸法図] KZシリーズ オートタイプ　設置フリー型

KZ-S242SAP
KZ-S202SAP
KZ-S162SAP

※ドレン排水が必要です。
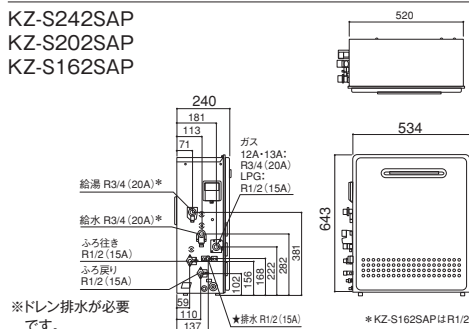
## [寸法図] KZシリーズ オートタイプ　浴室隣接設置型

KZ-S242SA
KZ-S202SA
KZ-S162SA

※ドレン排水が必要です。
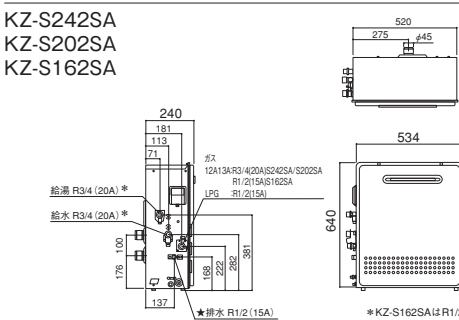
## [寸法図] WZシリーズ フルオートタイプ

WZ-S242AT
WZ-S202AT
WZ-S162AT

※ドレン排水が必要です。
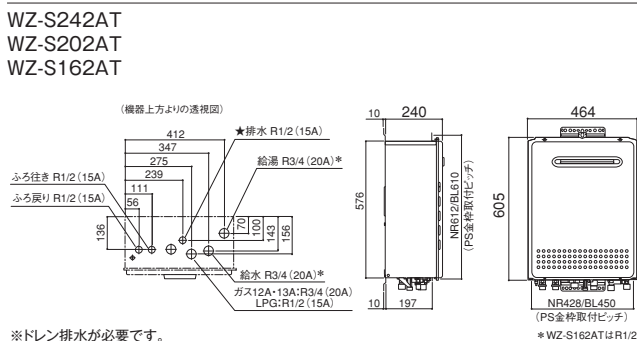
## [寸法図] WZシリーズ オートタイプ

WZ-S242SA
WZ-S202SA
WZ-S162SA
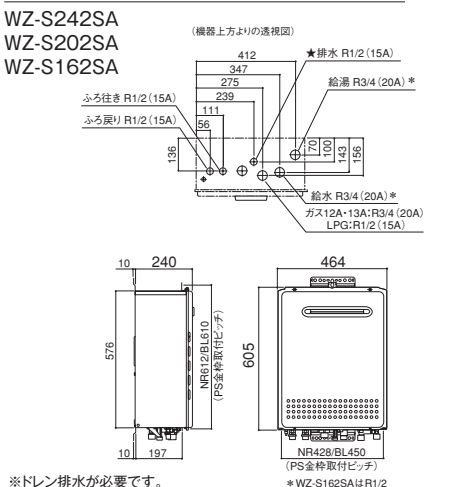
※ドレン排水が必要です。

## [寸法図] WZシリーズ オートタイプ　浴槽三方弁ユニット対応品

WZ-S202SAB

※ドレン排水が必要です。

WZ-S202SAN

※ドレン排水が必要です。
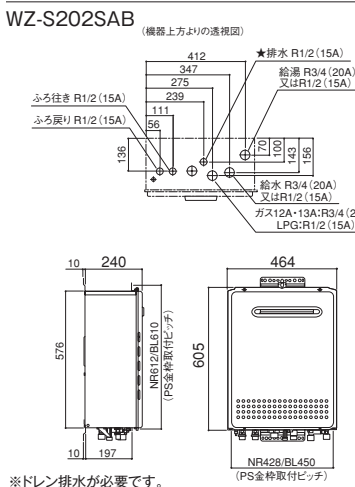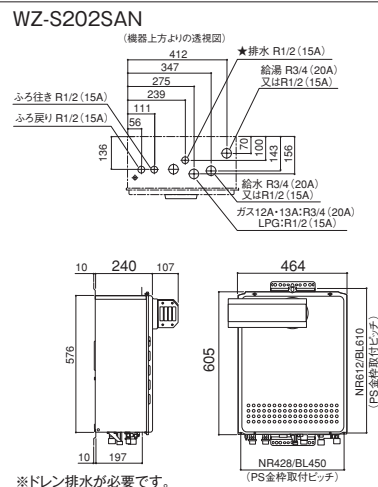
## [寸法図] WZシリーズ オートタイプ　浴槽三方弁ユニット対応品

WZ-S202SAG

※ドレン排水が必要です。
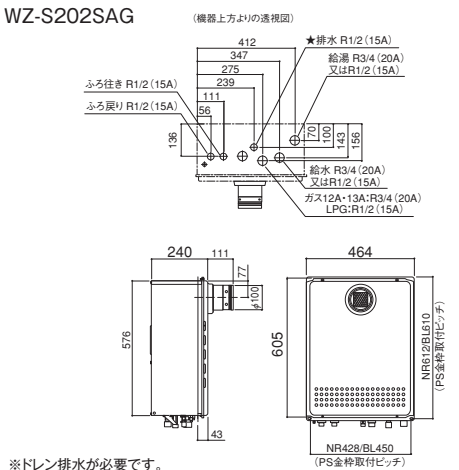
## [寸法図] KSシリーズ オートタイプ

KS-S240SABH
KS-S200SABH
KS-S160SABH

※ドレン排水が必要です。
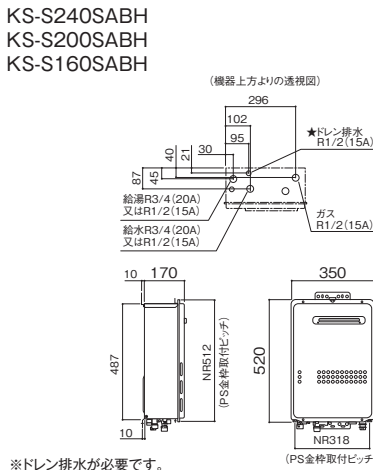
※ガス・給湯・給水接続口径は58ページの仕様表をご参照ください。

# 安全およびご使用に関するご注意

## ガス給湯機器に関するご注意

●混合水栓の使用
給湯箇所には必ず混合水栓を使用してください。給湯温度をリモコン設定の最高温度に合わせ、混合水栓で適温、適量に調節してください。
●凍結予防について
冬期には寒冷地だけでなく、暖かい地方でも寒波のために熱交換器などの通水部が凍って器具が破損したり、給水、給湯配管内の水が凍って器具が使用できなくなることがあります。
(1) 給水・給湯配管、風呂循環配管は凍結しないよう十分保温を施してください。
特に屋外露出部は凍結予防ヒータを巻いて保温してください。
(2) 冬期には凍結防止の水抜きなど、凍結防止の処置を必ず行ってください。
(3) 機器に内蔵のヒータは機器内の保護用です。配管やバルブ類の凍結予防はできません。
取扱説明書の内容に従って、凍結予防の処置を必ず行ってください。
●ふろ接続上のご注意
器具と浴槽の位置関係が各器具ごとの規定の範囲内になるようにしてください。(詳しくは各器具の技術資料、または設置工事説明書に記載してあります)
●長期間使用しない時
器具を長期間使用しない時は、必ず水抜きをして電源プラグをコンセントから抜いてください。
1 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災や火傷の原因になることがあります。
2 カタログでご紹介の商品は家庭用です。
3 設置工事はお買い求めのお店、または資格を持った専門業者に依頼してください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。なお、給排気工事を必要とする機器を設置する場合には資格が必要になります。
4 排気口の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、機器の周辺ではガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものは使用しないでください。
5 シャワーの使い始めは、いきなり体や頭にかけずに、手で湯温を確認してから使用してください。小さいお子様が一人で使用する場合は特に注意してください。
6 使用中および使用直後は機器の排気口や本体は高温になっていますので、絶対に手を触れないでください。
7 お風呂に入る時は必ず手で湯温を確かめてからお入りください。
8 電気工事は関連する法令・法規に従って、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと、故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
9 本カタログに掲載しております商品を温泉水や自家用井戸水で使用すると、水質によっては機器内の配管内部に異物が付着するなど、耐久性を損なうおそれがありますので、詳細は当社営業所にお問い合わせください。
10 使用地域の水質により、タオル等がごくまれに薄青くなることがありますが、これは水中に含まれるわずかな銅イオンと石けんなどに含まれる脂肪酸とが反応しておこるもので、人体に害はありません。
11 設置場所は次の事項を必ず守ってください。
(1) 屋外設置型の機器は、絶対屋内に設置しないでください。
(2) 屋内設置型の機器は、絶対屋外に設置しないでください。
(3) 浴室内に設置する場合は、必ず浴室内設置型の機器を設置してください。
12 ガスの種類を確かめてください。機器本体(銘板)に表示してあるガスの種類および電源、電圧、周波数以外では使用しないでください。
13 ガス漏れに気付いた時はすぐに使用を中止し、お買い求めの販売店またはガス会社に連絡してください。
処置が完了するまでは、近くでの火気の使用や電源プラグの抜き差し、電気機器のスイッチの入・切をしないでください。
14 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨給水圧147～490kPa(1.5～5kgf/㎠)の範囲内でのご使用をおすすめします。

## 浴槽・浴室に関するご注意

1 浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。ころんでケガをしたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。
2 小さなお子様を一人で入浴させないでください。お湯の中にもぐっておぼれたり、浴槽内で転倒する危険があります。
3 お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。
4 排水栓、フタは耐久部品ではありませんので、継続してご使用いただくうちに劣化や変色することがあります。
5 浴槽を廃棄処分する場合は、認可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
6 浴槽は据置き用です。埋め込み設置はしないでください。
7 24時間風呂を使用しないでください。24時間風呂をご使用になりますと、変色など劣化が進み、浴槽の寿命を縮める原因となります。

関連商品のご案内

## ユニッテリア 浴室リフォーム用商材
## システムバスルーム マンション・アパート用 LL・LA

カタログのご請求

ハウステックのウェブサイトで
オンライン請求できます。
http://www.housetec.co.jp/
またはお近くのショールーム、
営業所、お客様ご相談窓口まで。

## ユニッテリア

### ユニットバスが入らない浴室のリフォームにおすすめ!

浴室の間仕切り壁などが建物の構造壁となっているため、リフォームしたくてもユニットバスが入らないケースが少なくありません。ハウステックの「ユニッテリア」なら、そんな悩みを解決。高級バスルームさながらの浴室に変身できます!

### 商品特長

- 今までの浴室の広さをそのまま生かせます。
- 高い防水性で、階下への水漏れの心配不要。
- 乾きが早くお掃除簡単な新フロア。

**「翌朝快床」もラインアップ**

**グレー系とベージュ系の選べる2色**

グレー系

ベージュ系

## システムバスルーム マンション・アパート用
# LL・LA

### 商品特長

**多彩な壁柄**
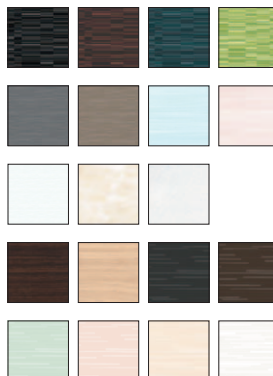
**繊細な凹凸を施したパターンが、すべりにくい家族みんなに安心のスマイルフロア**

**バリアフリー設計**

①段差の少ない出入口

②低い浴槽またぎ高さ

③おしりターンスペース

④アームレスト

**4時間たっても湯温低下は2.5℃以内の高断熱浴槽**

(LLのみ チェンジアイテム)
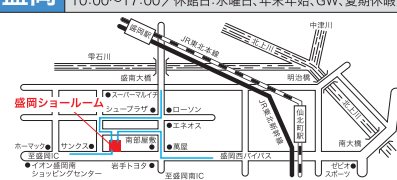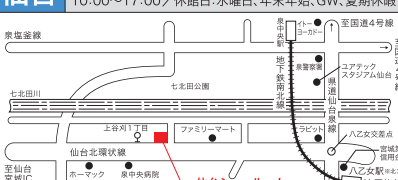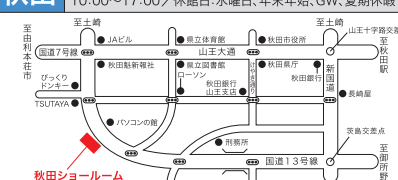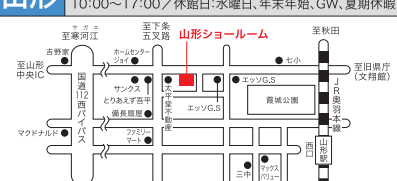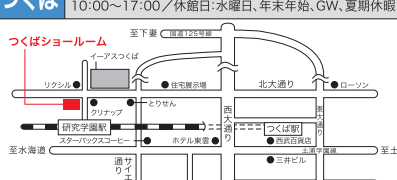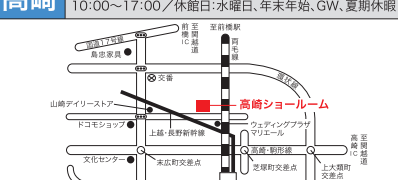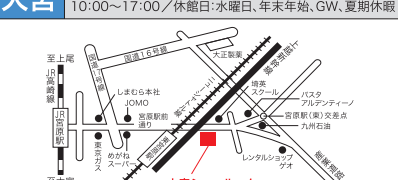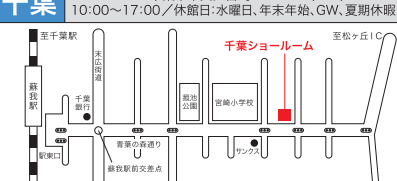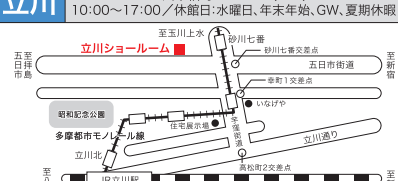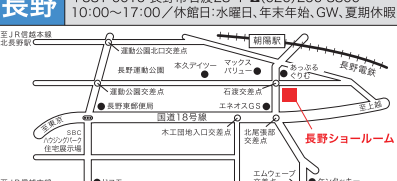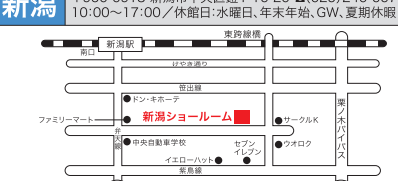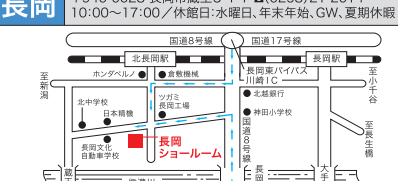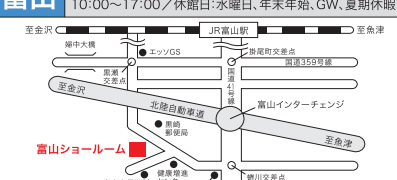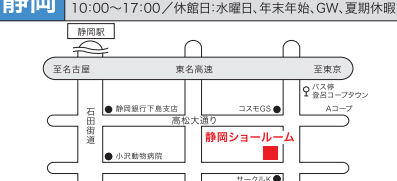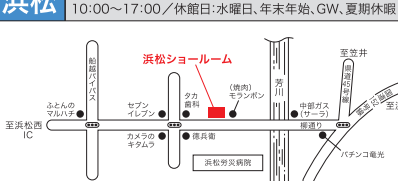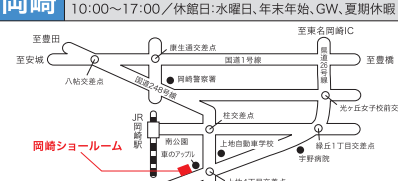
**洗い場の排水だけで、流れた髪の毛がまとまり、楽に捨てられる楽すてヘアキャッチャー**

# 「知りたい以上」が、きっと「見つかる」。ショールームのご案内

住まいづくりの基本は、やっぱり実物を体感すること。ショールームではキッチンにバス、
洗面所まで実物をご覧いただきながら、専門のスタッフがあなたのご質問やご要望にいつでも丁寧にお答えします。

※都合により臨時休館となることがございます。お手数ですが、事前にお電話で開館のご確認をお願いいたします。

# ショールームにお越し下さい。

### 専門スタッフのアドバイス

専門のアドバイザーがご希望をお伺い、ライフスタイルやご予算に合わせた快適プランをおつくりします。

### 図面作成・お見積り依頼

図面の作成やお見積りはすべて無料で承ります。お気軽にご相談ください。

### 新生活を具体的にイメージ

商品はLDKや浴室・洗面空間全体で展示していますので、より具体的に新生活をイメージしていただけます。

**名古屋** 〒481-0038 北名古屋市徳重御宮前62 ☎(0568)25-3071
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**鈴鹿** 〒513-0809 鈴鹿市西条9-21 ☎(059)384-5251
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**京滋** 〒525-0059 草津市野路 5-20-21 ☎(077)566-7077
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**大阪** 〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3 ☎(072)621-9569
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**堺** 〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-2 ☎(072)240-8205
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**西宮** 〒663-8105 西宮市中島町16-12 ☎(0798)69-2563
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**姫路** 〒670-0946 姫路市北条永良町30 ☎(079)287-3635
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**松江** 〒690-0826 松江市学園南1-13-38 ☎(0852)21-9980
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**岡山** 〒700-0952 岡山市北区平田102-105 ☎(086)245-2604
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**広島** 〒732-0044 広島市東区矢賀新町4-1-27 ☎(082)285-4913
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**山口** 〒754-0022 山口市小郡花園町5-13 ☎(083)974-1403
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**高松** 〒761-8071 高松市伏石町2134-6 ☎(087)867-8401
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**松山** 〒790-0047 松山市余戸南3-6-30 ☎(089)971-3706
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**福岡** 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-1(日立九州ビル1F) ☎(092)845-3290
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**長崎** 〒851-2107 西彼杵郡時津町久留里郷419-2 ☎(095)882-8902
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**熊本** 〒860-0834 熊本市南区江越2-1-3 ☎(096)379-8634
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

**鹿児島** 〒891-0115 鹿児島市東開町4-10 ☎(099)260-9920
10:00～17:00／休館日:水曜日、年末年始、GW、夏期休暇

# 「知りたいこと」がすぐに「見つかる」。webサイトのご案内

ハウステックでは、欲しい情報を素早く検索していただけるよう実用的で多彩なコンテンツをご用意しています。

**www.housetec.co.jp**

## ハウステックの充実した情報が満載。

ショールームで開催されるイベントやキャンペーンの情報も見つかります。

・商品情報やオンラインカタログ
・困ったときのサポート関連情報
・リフォームや家づくりに役立つ情報
その他、充実の最新情報を揃えています。

## ビジネスユーザーの皆様向けコンテンツも充実しています。

### カタログ掲載画像

プレゼンテーション資料にご活用いただける様、カタログに掲載されている画像データをダウンロードできます。

### 設置説明書・認定書類・図面・CADデータ（2D）

設置説明書や認定書類、製品の図面データ、CADデータをダウンロードできます。
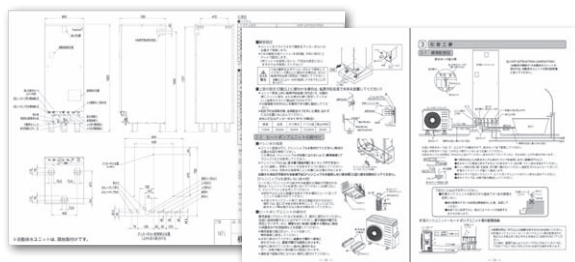
※webの画面は改訂する場合があります。

## ●お客様ご相談窓口のご案内

**商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）**

# 0120-80-1761

●受付時間　平日の9：00～17：30（但し12：10～13：00の間は除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

**修理のご用命は**

# 0120-10-2471

●受付時間　365日　24時間

## ●ショールーム

盛　岡　(019)631-2550
仙　台　(022)771-8351
秋　田　(018)864-1138
山　形　(023)644-9938
郡　山　(024)933-7225
水　戸　(029)228-3485
つくば　(029)856-8310
高　崎　(027)361-1511
大　宮　(048)667-1112
千　葉　(043)208-2233
立　川　(042)538-0600
相模原　(042)730-3600
長　野　(026)256-8800
新　潟　(025)240-6677
長　岡　(0258)21-2014
富　山　(076)493-1107
金　沢　(076)231-1648
福　井　(0776)23-0424
静　岡　(054)238-1821
浜　松　(053)463-8852
岡　崎　(0564)71-2508
名古屋　(0568)25-3071
鈴　鹿　(059)384-5251
京　滋　(077)566-7077
大　阪　(072)621-9569
堺　(072)240-8205
西　宮　(0798)69-2563
姫　路　(079)287-3635
松　江　(0852)21-9980
岡　山　(086)245-2604
広　島　(082)285-4913
山　口　(083)974-1403
高　松　(087)867-8401
松　山　(089)971-3706
福　岡　(092)845-3290
長　崎　(095)882-8902
熊　本　(096)379-8634
鹿児島　(099)260-9920

## ●営業所

| 営業所 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| **北日本支社** | | |
| 札幌営業所 | 〒065-0042 札幌市東区本町二条10丁目3-17-4 | (011)789-9030 |
| 青森営業所 | 〒030-0845 青森市緑2-20-11 | (017)722-7576 |
| 八戸営業所 | 〒031-0072 八戸市城下4-2-19 | (0178)45-8203 |
| 秋田営業所 | 〒010-0941 秋田市川尻町字大川反109-1 | (018)864-4631 |
| 盛岡営業所 | 〒020-0866 盛岡市本宮4-33-21 | (019)631-1126 |
| 仙台営業所 | 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-37 | (022)771-8352 |
| 山形営業所 | 〒990-0832 山形市城西町4-4-16 | (023)644-9222 |
| 郡山営業所 | 〒963-8041 郡山市富田町字稲川原21-2 | (024)933-6449 |
| いわき出張所 | 〒970-8026 いわき市平字愛谷町1-1-4（白土ビル103） | (0246)35-1116 |
| **関越支社** | | |
| 水戸営業所 | 〒310-0911 水戸市見和1-336-6 | (029)227-1011 |
| つくば営業所 | 〒305-0817 つくば市研究学園D10街区5 | (029)856-8323 |
| 群馬営業所 | 〒370-0069 高崎市飯塚町1380-3 | (027)361-5211 |
| 栃木営業所 | 〒321-0905 宇都宮市平出工業団地40-8 | (028)683-0705 |
| 埼玉営業所 | 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-125-11 | (048)665-1511 |
| 新潟営業所 | 〒950-0913 新潟市中央区鐙1-16-20 | (025)243-3771 |
| 長岡営業所 | 〒940-0028 長岡市蔵王3-1-1 | (0258)21-2011 |
| 長野営業所 | 〒381-0015 長野市石渡28-1 | (026)256-8770 |
| 松本出張所 | 〒390-0852 松本市大字島立1123-1 | (0263)40-0210 |
| **首都圏支社** | | |
| 東京営業所 | 〒173-0004 板橋区板橋3-9-7（板橋センタービル） | (03)5248-5602 |
| 西東京営業所 | 〒190-0004 立川市柏町3-13-1 | (042)538-0610 |
| 山梨出張所 | 〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条1514 | (055)268-6633 |
| 千葉営業所 | 〒260-0806 千葉市中央区宮崎2-2-12 | (043)208-2230 |
| 横浜営業所 | 〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町549-2（三宅ビル5F） | (045)820-5033 |
| 神奈川西営業所 | 〒252-0237 相模原市中央区千代田4-10-3 | (042)752-5466 |
| **中部支社** | | |
| 名古屋営業所 | 〒481-0038 北名古屋市徳重御宮前62 | (0568)25-3271 |
| 愛知東営業所 | 〒444-0823 岡崎市上地2-19-2 | (0564)71-2501 |
| 三重営業所 | 〒513-0809 鈴鹿市西条9-21 | (059)384-5252 |
| 静岡営業所 | 〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-26-28 | (054)237-9177 |
| 浜松営業所 | 〒435-0044 浜松市東区西塚町307-4 | (053)463-3713 |
| 沼津営業所 | 〒411-0902 駿東郡清水町玉川58-1 | (055)991-2244 |
| 金沢営業所 | 〒920-0067 金沢市二宮町15-13 | (076)231-1651 |
| 福井営業所 | 〒918-8231 福井市問屋町1-248 | (0776)25-6369 |
| 富山営業所 | 〒939-8214 富山市黒崎111-1 | (076)493-1100 |
| **関西支社** | | |
| 大阪営業所 | 〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3 | (072)625-7991 |
| 京滋営業所 | 〒525-0059 草津市野路5-20-21 | (077)566-7101 |
| 堺 営 業 所 | 〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-2 | (072)240-8201 |
| 和歌山営業所 | 〒641-0011 和歌山市三葛321-3 | (073)445-2600 |
| 奈良営業所 | 〒634-0006 橿原市新賀町471 | (0744)29-8101 |
| 阪神営業所 | 〒663-8105 西宮市中島町16-12 | (0798)69-2560 |
| 淡路営業所 | 〒656-0121 南あわじ市山添95-3 | (0799)45-2500 |
| 姫路営業所 | 〒670-0946 姫路市北条永良町30 | (079)287-3630 |
| **中四国支社** | | |
| 広島営業所 | 〒732-0044 広島市東区矢賀新町4-1-27 | (082)285-8000 |
| 福山営業所 | 〒720-0067 福山市西町2-10-1（福山商工会議所ビル4F） | (084)973-3515 |
| 岡山営業所 | 〒700-0952 岡山市北区平田102-105 | (086)241-3161 |
| 山陰営業所 | 〒690-0826 松江市学園南1-13-38 | (0852)21-9980 |
| 山口営業所 | 〒754-0022 山口市小郡花園町5-13 | (083)974-0083 |
| 高松営業所 | 〒761-8071 高松市伏石町2134-6 | (087)867-8338 |
| 松山営業所 | 〒790-0047 松山市余戸南3-6-30 | (089)971-3411 |
| 徳島営業所 | 〒771-1211 板野郡藍住町徳命字元村157-1 | (088)692-7251 |
| **九州支社** | | |
| 福岡営業所 | 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-1（日立九州ビル1F） | (092)845-3233 |
| 北九州営業所 | 〒803-0841 北九州市小倉北区清水4-1-20 | (093)562-8631 |
| 大分営業所 | 〒870-0952 大分市下郡北2-1-29 | (097)554-8115 |
| 長崎営業所 | 〒851-2107 西彼杵郡時津町久留里郷419-2 | (095)882-8902 |
| 熊本営業所 | 〒860-0834 熊本市南区江越2-1-3 | (096)379-8624 |
| 宮崎営業所 | 〒880-0844 宮崎市柳丸町117-1 | (0985)23-1030 |
| 鹿児島営業所 | 〒891-0115 鹿児島市東開町4-10 | (099)260-9911 |

## ⚠ 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用の前によくお読みのうえ正しくお使いください。●機器の設置には専門の資格が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。設置に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。●電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。●このカタログに載っていない機器をお選びの時は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。●電源は定格電力以上のアースつきのコンセントに直接接続してお使いください。

●ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
●取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
●このカタログに記載の消費税率および内容は2013年3月1日現在のものです。
●商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
●商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

ガス給湯機器・浴槽のご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。